

Arkusze danych produktów



Listwa przyokienna wew-zewnętrzna

9 mm

Item No. 37609



Stand: 02.08.2026 | 04:44

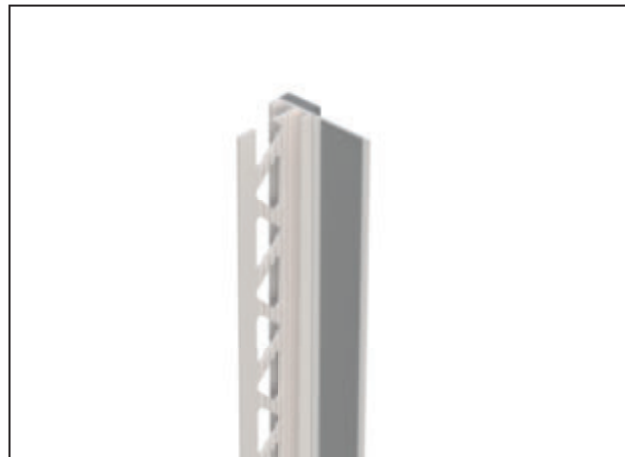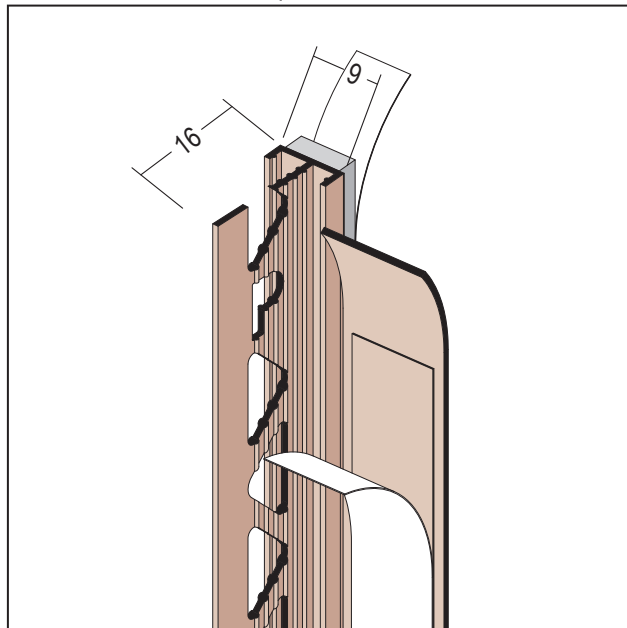

Oznaczenie	Listwa przyokienna wew-zewnętrzna 9 mm
Opis	Samoprzylepna listwa uszczelniająca do tynków PROTEKTOR z PCV, ze szczeliną cieniową i odrywalną zakładką klejącą do oklejania folią, przeznaczona jest do wykonywania doskonałych optycznie i technicznie połączeń okien, drzwi i innych elementów z tynkiem. Z perforowaną nogą gipsową do integracji z tynkiem o wysokiej wytrzymałości. Szerokość profilu 9 mm do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile podsufitki
Grubość tynku	9 mm
Szerokość produktu	9 mm
Temperatura powietrza i składników	+5° bis +40°C
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Wygląd	Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig.
Podstawa materiałowa	Samoprzylepna taśma piankowa o zamkniętych komórkach.
Podłoże	Powierzchnie klejenia muszą być płaskie, suche (uwzględnić możliwość kondensacji), wolne od szronu, kurzu i tłuszczu, mocne i nośne. Test przyczepności pokazuje, czy powierzchnia nadaje się do nałożenia kleju lub czy wymagane są specjalne środki (np. czyszczenie).
Przygotowanie	Prosimy o zapoznanie się z kryteriami doboru PROTEKTOR, instrukcją obróbki i zaleceniami montażowymi. Maksymalna wysokość okna 3,90 m (przy długości pojedynczego pręta 2,60 m). Może być stosowany na powierzchniach o wartości odniesienia światła większej niż 7. Oderwij pasek zakrywający taśmy piankowej na długości ok. 10 - 15 cm i wykonaj tę czynność Umieścić profil w żądanej pozycji, następnie stopniowo dodawać listwę maskującą Napraw to pod profilem, naciskając. Tylne złącza profili za pomocą wstępnie sprasowanej taśmy uszczelniającej spoiny układamy dopiero w górnej jednej trzeciej ościeża. Cięcie pasków na kawałki jest niedopuszczalne. Istniejące nogi czyszczące zostały ukończone należy wypełnić i zakryć kieszenie powietrzne i puste przestrzenie za profilami są niedozwolone i ograniczają osadzanie dodatnie. Ten, który pozostaje widoczny Nie tynkuj ani nie maluj mostu PCV.
Suszenia	Profile przechowywać w suchym, chronionym przed mrozem, poziomym i płaskim pojemniku. Nie przechowywać i nie transportować profili skrzywionych lub wygiętych. Chronić skrzynki i/lub profile przed nadmiernym nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Aby wyjąć profile należy otworzyć skrzynkę na całej długości.

Arkusze danych produktów

Listwa przyokienna wew-zewnetrzna

9 mm

Item No. 37609



Magazynowanie	Profile trocken, frostfrei, waagerecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
Odporność na zacinający deszcz	bis 1050 Pa
Ruch zgodnie z arkuszem danych VDPM/ wytycznymi SAF	Klasse C
linia produkcyjna	BasicLine
Raport z testów	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Ulotka	* Karta informacyjna dotycząca kształtowania detali za pomocą profili i taśm uszczelniających spoiny do tynków zewnętrznych i ETICS, opublikowana przez Stowarzyszenie na rzecz Systemów Izolacyjnych, Tynków i Zapraw e.V. (VDPM). *Instrukcja wytycznych stowarzyszenia w zakresie połączeń okien i żaluzji w tynkach, systemach ociepleń i suchej zabudowie, wydana przez Stowarzyszenie Tynkarzy Wnętrz i Fasad. * Wytyczne dotyczące połączeń z oknami i żaluzjami w tynkach, zespolonych systemach izolacji termicznej i suchej zabudowie, opublikowane przez Stowarzyszenie Tynkarzy Wnętrz i Fasad Badenii-Wirtembergii (SAF).
Szczelina cienia	3 mm
Szczelność	bis 600 Pa
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
110863	260.00	9 mm	Twarde PCV	10 - biały	40 LISTWA / 36 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!