



Arkusze danych produktów

Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy
od 12,5 mm GK
Item No. 3766

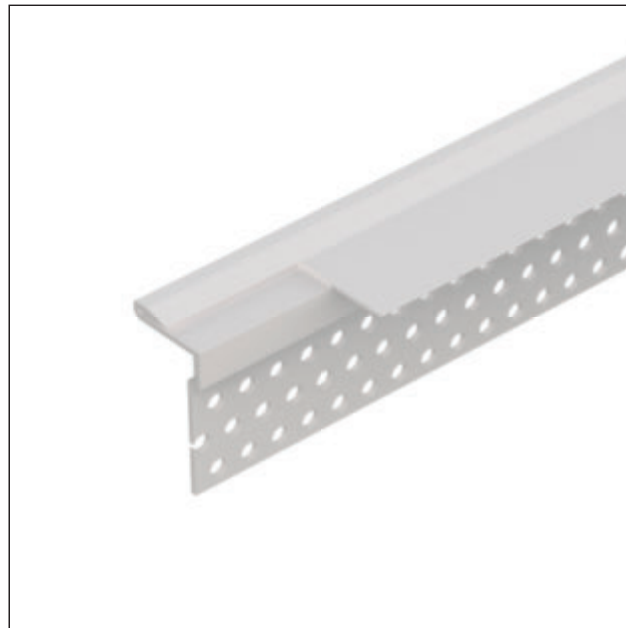

Stand: 31.07.2026 | 23:56

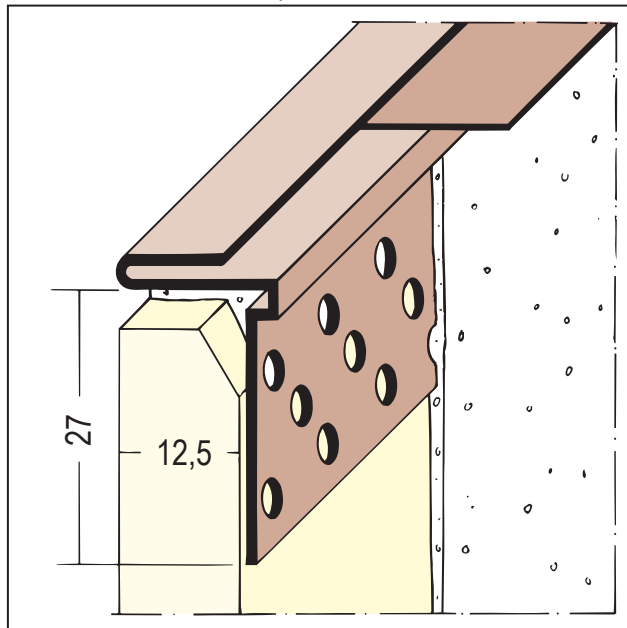

Oznaczenie	Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy od 12,5 mm GK
Opis	Profil końcowy z PCV do wykonywania połączeń wypełnionych jednostronnie szczeliną cieniową np.: B. w obszarze połączeń sufitów przesuwanych lub ścian. Do płyt gipsowo-kartonowych od 12,5 mm ze zdejmowanymi listwami maskującymi. Profile należy również mocować za pomocą zacisków. Kształt litery S profilu PCV tworzy elastyczne połączenie z sąsiadującymi elementami (np. sufitami, elementami drewnianymi). Zdejmowana listwa przykrywająca chroni sąsiedni element przed zanieczyszczeniem.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile projektowe
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	ab 12,5 mm
Przygotowanie	Dodatkowo przymocuj profil za pomocą zacisków.
Szczelina cienia	3 mm
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
102559	300.00	1 mm	Twarde PCV	10 - biały	35 LISTWA / 70 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!