

Arkusze danych produktów



Profil wykończeniowy do suchej zabudowy

od 9,5/12,5 mm GK

Item No. 3768



Stand: 31.07.2026 | 23:54

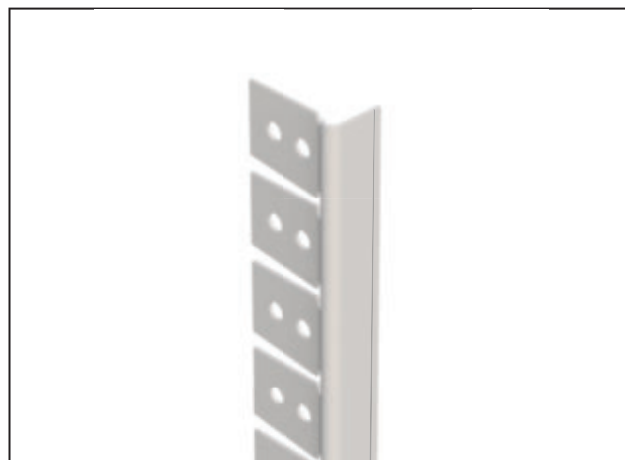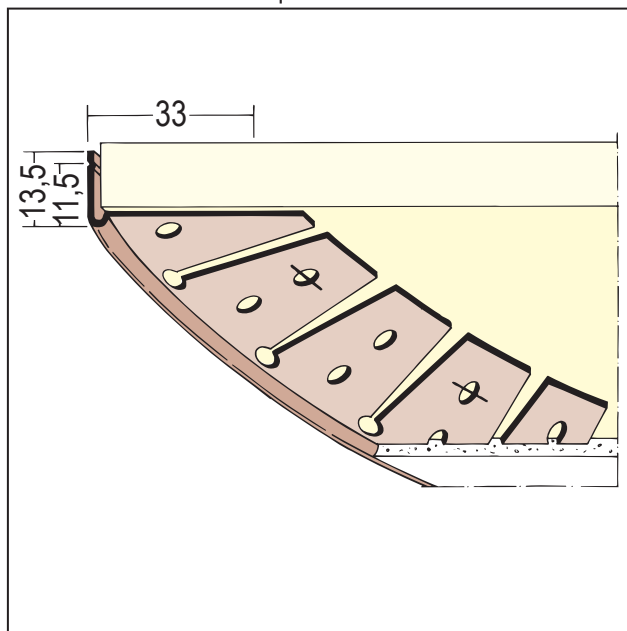

Oznaczenie	Profil wykończeniowy do suchej zabudowy od 9,5/12,5 mm GK
Opis	Profil końcowy PCV z jednostronnym przycięciem do tworzenia zakończeń w obszarze sufitu na zakrzywionych ścianach. Uniwersalne zastosowanie do paneli o grubości 9,5 mm i 12,5 mm dzięki łatwo zdejmowalnym listwom na końcu profilu. Zagnij profil ręcznie i wypełnij całą powierzchnię. Profil należy również przymocować za pomocą ocynkowanych wsporników, aby uniknąć ponownego ustawienia.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	9,5 / 12,5 mm
Przygotowanie	Dodatkowo przymocuj wszystkie profile za pomocą zacisków. Minimalny promień gięcia > 30 cm.
Temperatura obróbki	Minimalny promień gięcia > 30 cm.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
102575	300.00	1 mm	Twarde PCV	10 - biały	20 LISTWA / 182 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!