



# Arkusze danych produktów

Elastyczny profil narożny wewnętrzny do zabudowy płyt G.K.  
do wypełnienia  
Item No. 3770

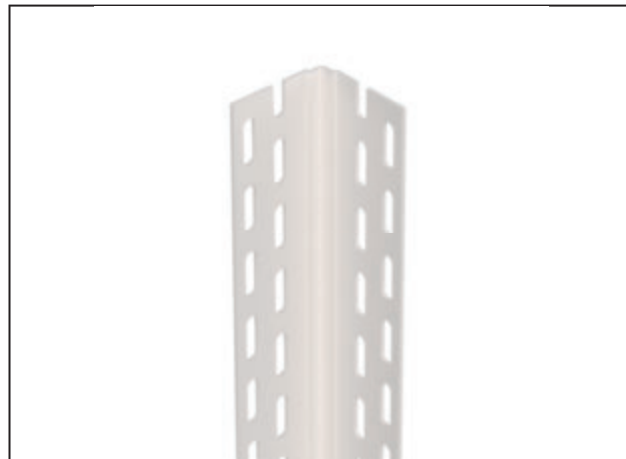

Stand: 31.07.2026 | 23:52

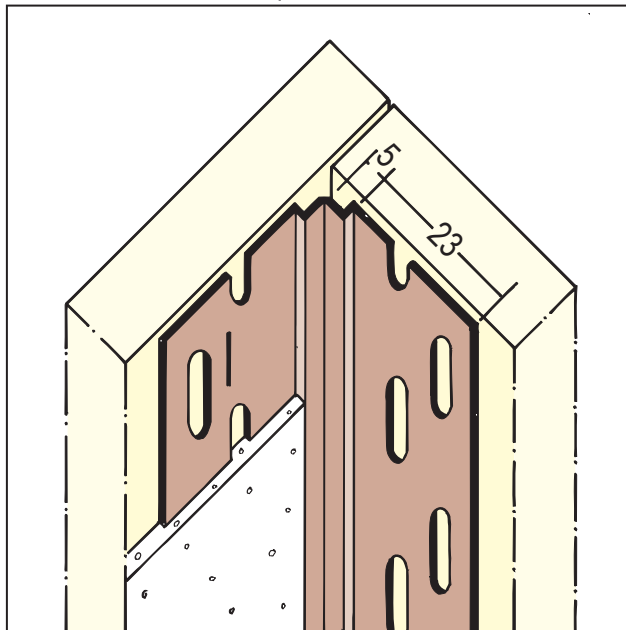

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaczenie</b>               | Elastyczny profil narożny wewnętrzny do zabudowy płyt G.K. do wypełnienia                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Opis</b>                     | Wewnętrzny profil narożny wykonany z PCV. Uniwersalne zastosowanie dla kątów od 70° do 135° dzięki „fazie”. Profil należy również przymocować za pomocą zacisków, aby uniknąć ponownego ustawienia.<br>Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana jest zgoda producenta powłoki. |
| <b>Gama produktów</b>           | Wykończenie wnętrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kategoria produktu</b>       | Profile szpachlowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Grubość tynku</b>            | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Przygotowanie</b>            | Dodatkowo przymocuj profil za pomocą zacisków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Numer taryfy celnej</b>      | 39162000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Instrukcje przetwarzania</b> | Profil dodatkowo przymocować za pomocą klamer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Oznaczenie otwarcia</b>      | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał   | Wartość koloru | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|------------|----------------|------------------------|
| 102585           | 305.00       | 1 mm          | Twarde PCV | 10 - biały     | 70 LISTWA / 80 KAR     |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!