

Arkusze danych produktów



Profil krawędziowy do suchej zabudowy

zaokrąglony, R = 19 mm

Item No. 3776



Stand: 31.07.2026 | 23:51

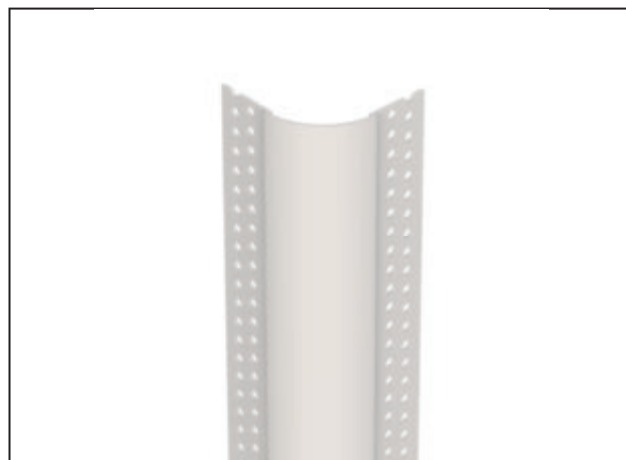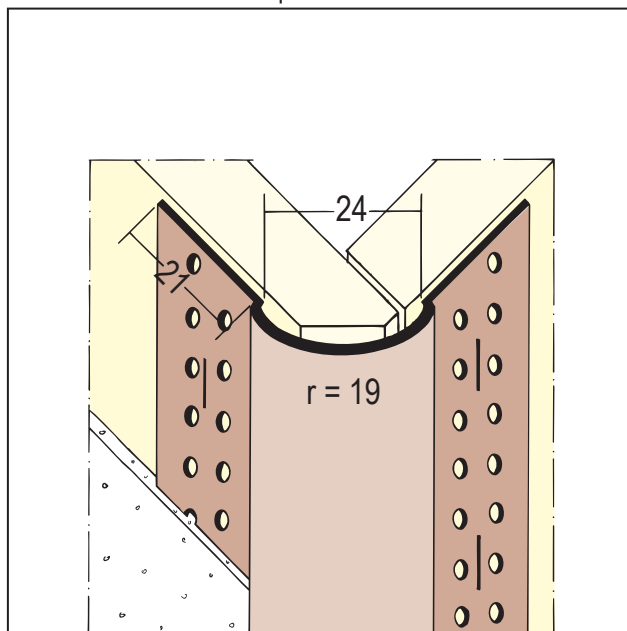

Oznaczenie	Profil krawędziowy do suchej zabudowy zaokrąglony, R = 19 mm
Opis	Profile wypełniające krawędzie wykonane z PCV do tworzenia zaokrąglonych krawędzi. W celu prawidłowego montażu krawędzie płyt GK należy szfzować. Opracowany specjalnie dla szkół i przedszkoli. Spełnia wytyczne i wymagania ustawowych przepisów zapobiegania wypadkom.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	2 mm
Promień zaokrąglenia	19 mm
Zakres zastosowania	Profil został opracowany specjalnie dla szkół i przedszkoli i spełnia wytyczne i wymagania ustawowych przepisów zapobiegania wypadkom.
Przygotowanie	Dodatkowo przymocuj profil za pomocą zacisków.
Temperatura obróbki	Opracowany specjalnie dla szkół i przedszkoli. Spełnia wytyczne i wymagania ustawowych przepisów zapobiegania wypadkom (patrz informacje techniczne).
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
102598	305.00	2 mm	Twarde PCV	10 - biały	35 LISTWA / 80 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!