

Arkusze danych produktów


Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy

od 9,5 mm GK

Item No. 3784



Stand: 31.07.2026 | 23:48

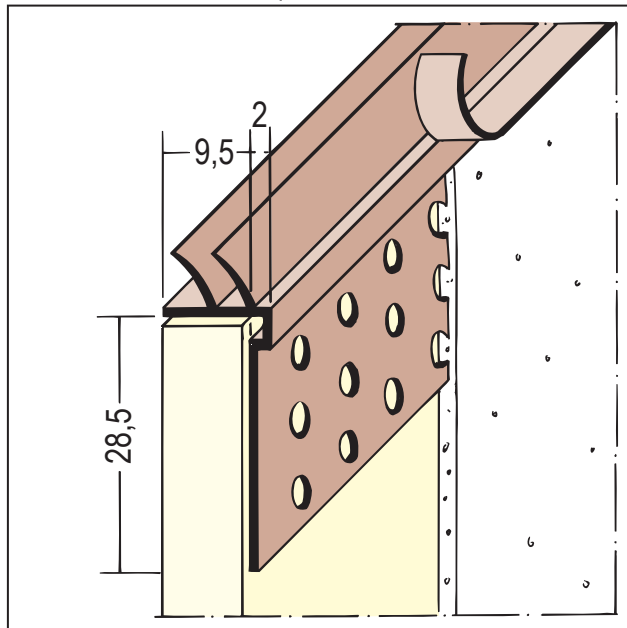

Oznaczenie	Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy od 9,5 mm GK
Opis	Profil końcowy szpachelkowy PCV do paneli GK od 9,5 mm z „wargami uszczelniającymi” wykonanymi z miękkiego PCV, do tworzenia elastycznego połączenia z sąsiadującymi elementami, np.: B. w obszarze połączeń sufitów przesuwnych lub ścian. Odrywana listwa ochronna chroni sąsiadujące nasadki przed zabrudzeniem, np. odpryskami. B. Drzwi. Profil należy również przymocować za pomocą zacisków.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile projektowe
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	ab 9,5 mm
Przygotowanie	Dodatkowo przymocuj profil za pomocą zacisków.
Szczelina cienia	6,5 - 3,5 mm
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
102620	300.00	1 mm	Twarde PCV	10 - biały	30 LISTWA / 63 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!