



Arkusze danych produktów

Profil końcowy do zabudowy płyt kartonowo-gipsowych
od 12,5 mm GK
Item No. 3785

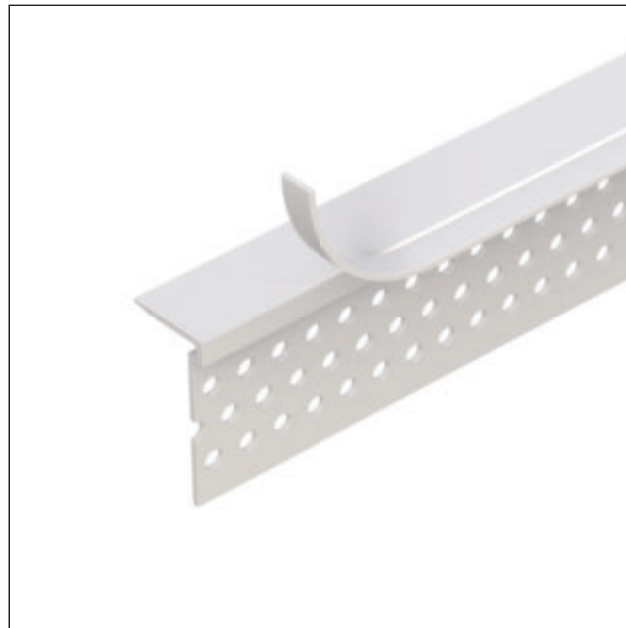

Stand: 31.07.2026 | 23:47

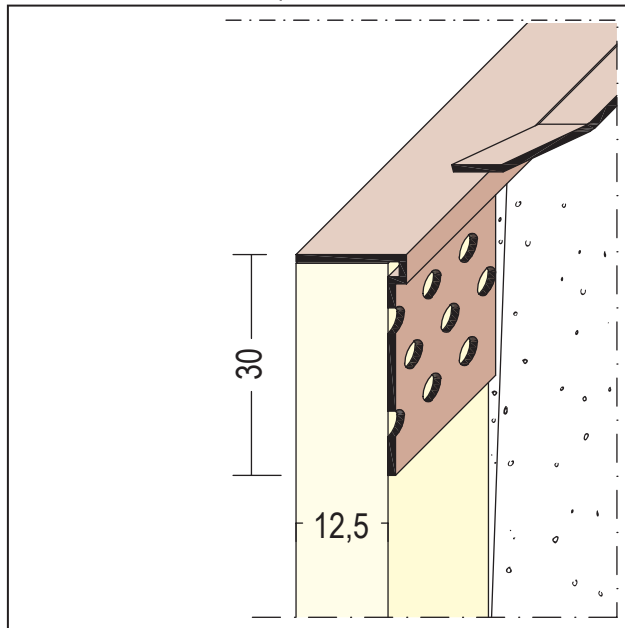

Oznaczenie	Profil końcowy do zabudowy płyt kartonowo-gipsowych od 12,5 mm GK
Opis	„Profil Göppingera” wykonany z PCV do wykonywania jednostronnych krawędzi wypełniających, np.: B. w obszarze połączeń sufitów przesuwnych lub ścian. Dodatkowo z odrywaną listwą ochronną, która chroni sąsiadujące elementy przed zanieczyszczeniem. Profile należy również mocować za pomocą zacisków.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	2 mm
GK/Płyta	12,5 mm
Przygotowanie	Dodatkowo przymocuj profil za pomocą zacisków.
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Profil dodatkowo przymocować za pomocą klamer.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
108879	305.00	2 mm	Twarde PCV	10 - biały	50 LISTWA / 80 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!