

Arkusze danych produktów



listwa przyokienna do systemów ETICS

9 mm

Item No. 37909



Stand: 02.08.2026 | 04:41

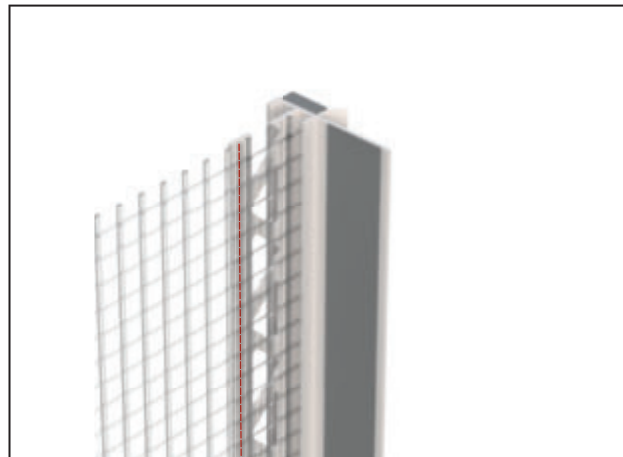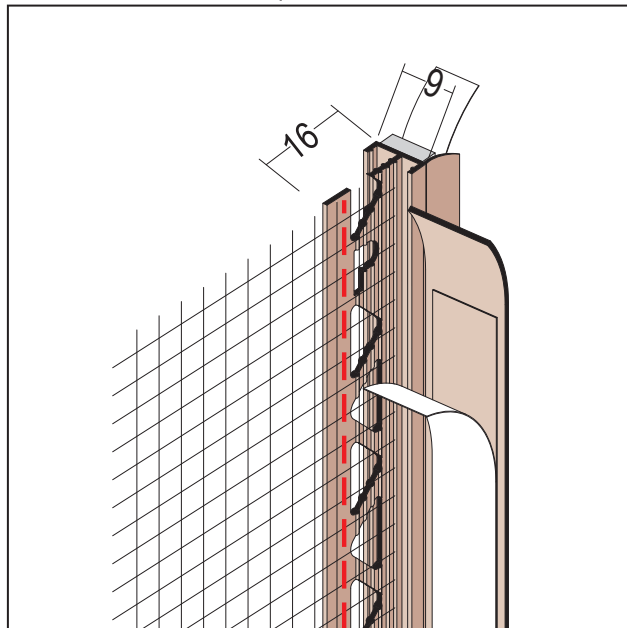

Oznaczenie	listwa przyokienna do systemów ETICS 9 mm
Opis	Samoprzylepna listwa uszczelniająca do tynków PROTEKTOR z PCV z naszytą odporną na działanie alkaliów tkaniną z włókna szklanego, krawędzią ochronną i odrywaną końcówką samoprzylepną do osłony foliowej, przeznaczona jest do wykonywania perfekcyjnych wizualnie i technicznie połączeń okien, drzwi i innych elementów z tynkiem i systemy ETIC. Z perforowaną nogą gipsową i naszytą tkaniną do mocowania gipsu o dużej wytrzymałości. Szerokość profilu 9 mm dla systemów WDV przy grubościach tynków od 6 mm i tynków bazowych od 9 mm.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Pokaż profile
Grubość tynku	9 mm
Szerokość produktu	9 mm
Temperatura powietrza i składników	+5° bis +40°C
Gramatura	160 g/m ²
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Rozmiar oczka	4 x 4 mm
Wygląd	Das Schaumstoffband ist selbstklebend und geschlossenzellig.
Podstawa materiałowa	Taśma piankowa jest samoprzylepna i ma zamkniętą komórkę.
Podłoże	Powierzchnie klejenia muszą być płaskie, suche (uwzględnić możliwość kondensacji), wolne od szronu, kurzu i tłuszczu, mocne i nośne. Test przyczepności pokazuje, czy powierzchnia nadaje się do nałożenia kleju lub czy wymagane są specjalne środki (np. czyszczenie).
Przygotowanie	Prosimy o zapoznanie się z kryteriami doboru PROTEKTOR, instrukcją obróbki i zaleceniami montażowymi. Maksymalna wysokość okna 4,50 (przy długości pojedynczego pręta 3,0 m). Może być stosowany na powierzchniach o wartości odniesienia światła większej niż 7. Oderwij pasek zakrywający taśmę piankowej na długości ok. 10 - 15 cm i wykonaj tę czynność Umieścić profil w żądanej pozycji, następnie stopniowo dodawać listwę maskującą Napraw to pod profilem, naciskając. Połączenia profili wstępnie sprasowane Taśmę uszczelniającą należy umieścić z tyłu i ułożyć ją tylko w górnej jednej trzeciej ościeża. Cięcie pasków na kawałki jest niedopuszczalne. Istniejące nogi czyszczące zostały ukończone do zasypiania i przykrycia. Kieszenie powietrzne i wnęki za profilami są niedozwolone i ograniczają osadzanie dodatnie. Ten, który pozostaje widoczny Nie tynkuj ani nie maluj mostu PCV.

Arkusze danych produktów

listwa przyokienna do systemów ETICS

9 mm

Item No. 37909



Suszenia	Profile przechowywać w suchym, chronionym przed mrozem, poziomym i płaskim pojemniku. Nie przechowywać i nie transportować profili skrzyńcanych lub wygiętych. Chronić skrzynki i/lub profile przed nadmiernym nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Aby wyjąć profile należy otworzyć skrzynkę na całej długości.
Magazynowanie	Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
Odporność na zacinający deszcz	bis 1050 Pa
Ruch zgodnie z ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse IC
Ruch zgodnie z arkuszem danych VDPM/ wytycznymi SAF	Klasse C
linia produkcyjna	BasicLine
Raport z testów	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Ulotka	* Karta informacyjna dotycząca kształtowania detali za pomocą profili i taśm uszczelniających spoiny do tynków zewnętrznych i ETICS, opublikowana przez Stowarzyszenie na rzecz Systemów Izolacyjnych, Tynków i Zapraw e.V. (VDPM). * Wytyczne dotyczące połączeń z oknami i żaluzjami w tynkach, zespolonych systemach izolacji termicznej i suchej zabudowie, opublikowane przez Stowarzyszenie Tynkarzy Wnętrz i Fasad Badenii-Wirtembergii (SAF).
Szczelność	bis 600 Pa
Numer taryfy celnej	39269097
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
110869	260.00	9 mm	Twarde PVC z miękkim PVC i tkaniną z włókna szklanego	10 - biały	50 LISTWA / 13 KAR
111923	300.00	9 mm	Twarde PVC z miękkim PVC i tkaniną z włókna szklanego	10 - biały	50 LISTWA / 13 KAR
112162	300.00	9 mm	Twarde PVC z miękkim PVC i tkaniną z włókna szklanego	BD - brązowy	50 LISTWA / 13 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!