

Arkusze danych produktów



Profil końcowy z tkaniną do izolacji termicznej

14 mm

Item No. 37914



Stand: 31.07.2026 | 23:44

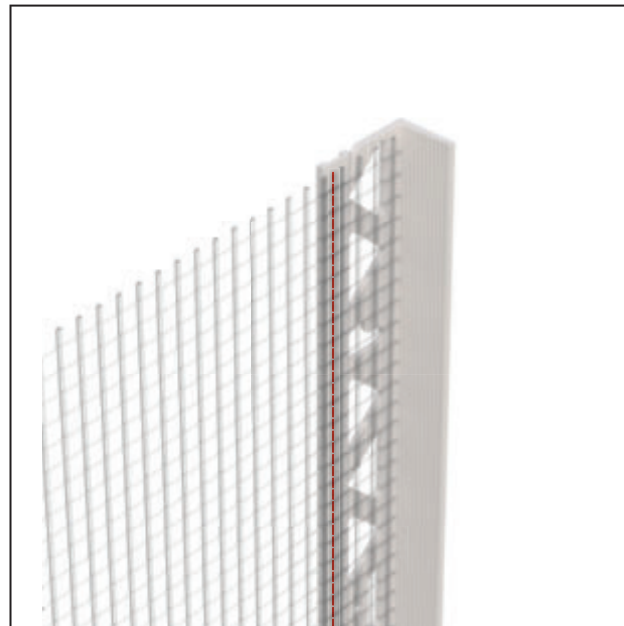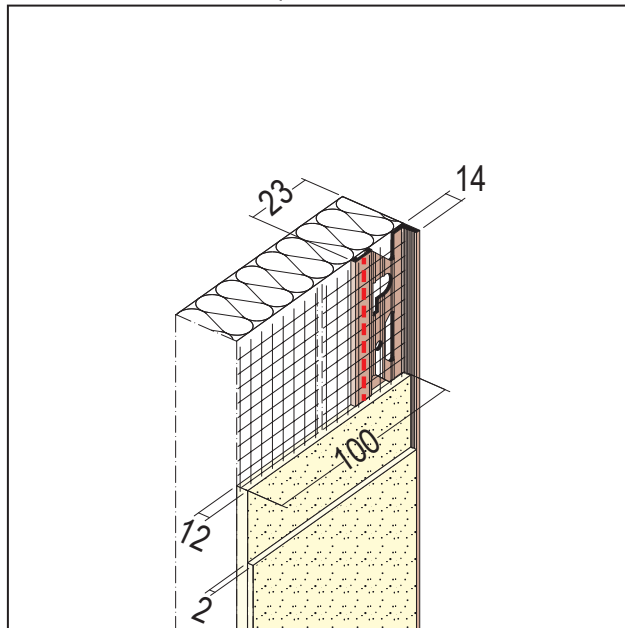

Oznaczenie	Profil końcowy z tkaniną do izolacji termicznej 14 mm
Opis	Tynkowy profil wykończeniowy PROTEKTOR wykonany z PCV, z naszcym Odporna na alkalia tkanina z włókna szklanego, odpowiednia do tynków o grubości od 14 mm na ociepleniu.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile przyłączeniowe i końcowe
Grubość tynku	14 mm
Gramatura	160 g/m ²
Rozmiar oczka	4 x 4 mm
Temperatura obróbki	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Uwagi	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Numer taryfy celnej	39269097
Instrukcje przetwarzania	Jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm na końcu drążka.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
111927	250.00	14 mm	Twardy PVC z tkanina z włókna szklanego	10 - biały	40 LISTWA / 40 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!