

Arkusze danych produktów



Profil końcowy z tkaniną do izolacji termicznej

6 mm

Item No. 3796



Stand: 31.07.2026 | 23:37

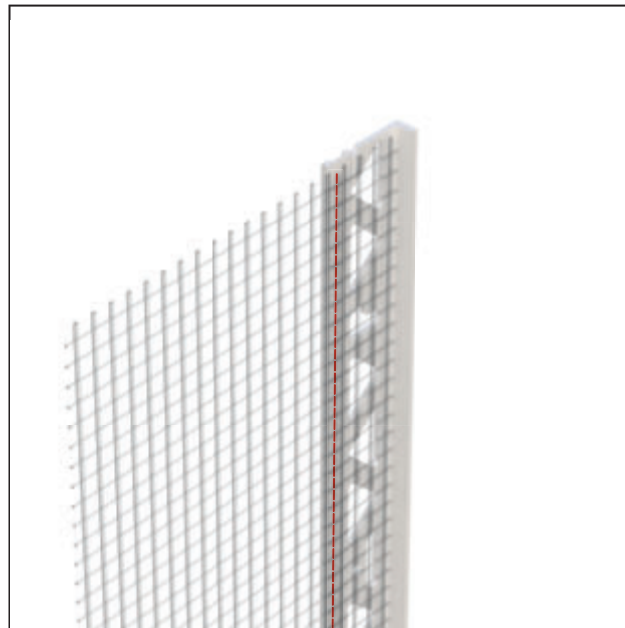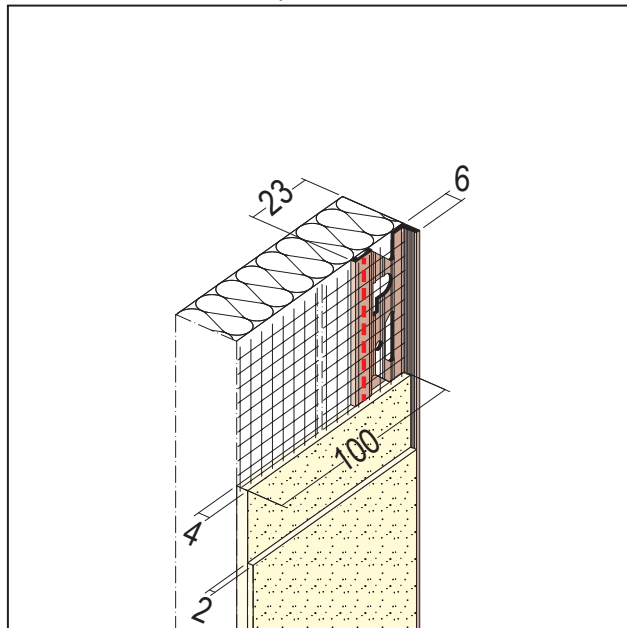

Oznaczenie	Profil końcowy z tkaniną do izolacji termicznej 6 mm
Opis	Profil zakończeniowy tynkarski PROTEKTOR wykonany z PCV z naszytą tkaniną z włókna szklanego odporną na działanie zasad, przeznaczony jest do tynków o grubości od 6 mm na ociepleniu.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile przyłączeniowe i końcowe
Grubość tynku	6 mm
Gramatura	160 g/m ²
Rozmiar oczka	4 x 4 mm
Temperatura obróbki	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Uwagi	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Numer taryfy celnej	39269097
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
111531	250.00	6 mm	Twardy PVC z tkanina z włókna szklanego	10 - biały	50 LISTWA / 40 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!