

Arkusze danych produktów



Profil krawędziowy do wewnątrz i zewnątrz

10 mm

Item No. 38410



Stand: 01.08.2026 | 21:10

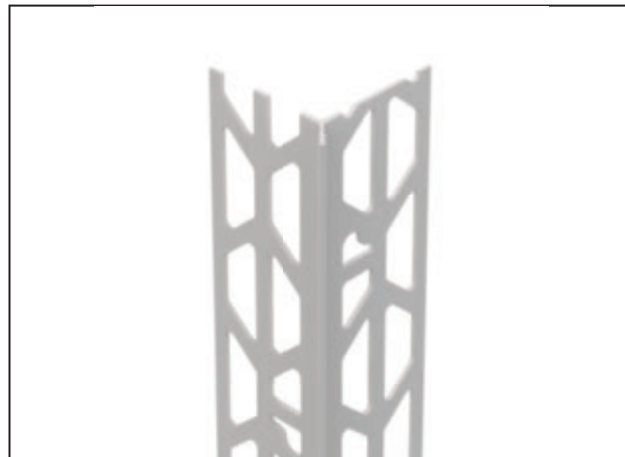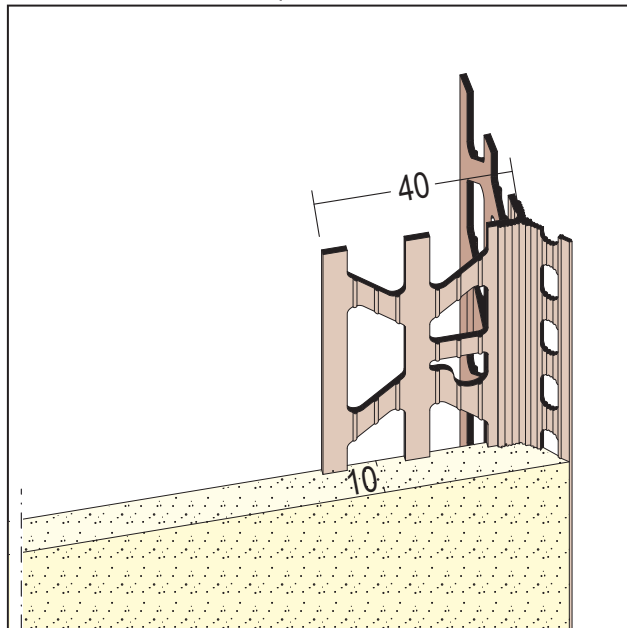

Oznaczenie	Profil krawędziowy do wewnątrz i zewnątrz 10 mm
Opis	Profil krawędziowy PCV do tynków o grubości od 10 mm. Do wszystkich popularnych rodzajów tynków i zapraw. Z odrywaną krawędzią do tworzenia prostopadłych i wyrównanych, precyzyjnych krawędzi budynków.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Obszary wilgotne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe Pomieszczenia wilgotne domowe (do W2-I) Pomieszczenia wilgotne użytkowe (do W3-I)
Grubość tynku	10 mm
Zakres zastosowania	Do pomieszczeń wilgotnych o klasie oddziaływania wody do W3-I.
Temperatura obróbki	Z perforacją główek.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
118550	260.00	10 mm	Twarde PCV	10 - biały	20 LISTWA / 15 KAR
117895	300.00	10 mm	Twarde PCV	10 - biały	20 LISTWA / 15 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!