

Arkusze danych produktów




listwa uszczelniająca ze szczeliną cieniową, membrana

14 mm

Item No. 38614



Stand: 01.08.2026 | 17:53

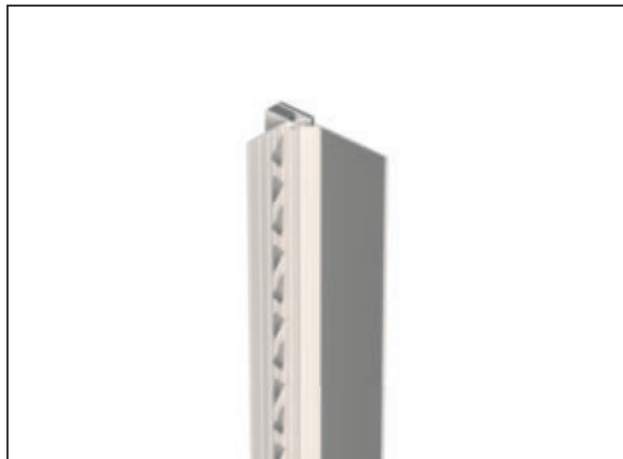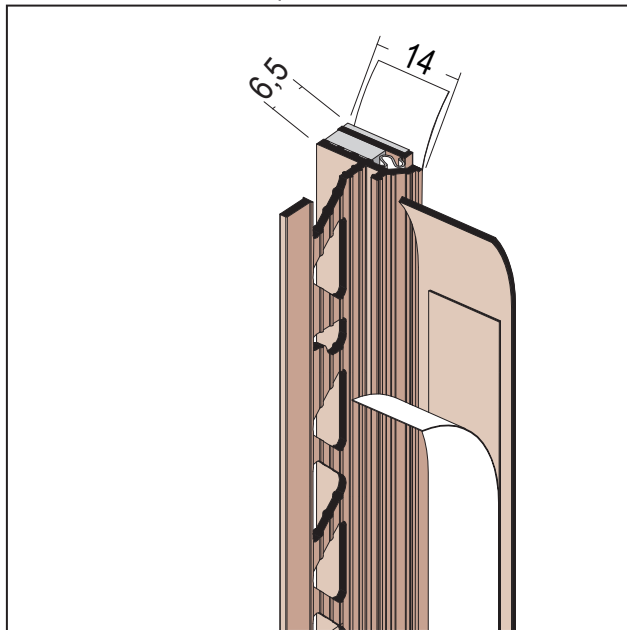

Oznaczenie	listwa uszczelniająca ze szczeliną cieniową, membrana 14 mm
Opis	Samoprzylepna listwa uszczelniająca do tynków PROTEKTOR z membraną PCV ze szczeliną cieniową i odrywalną zakładką klejącą do oklejania folią nadaje się do wykonywania perfekcyjnych wizualnie i technicznie połączeń okien, drzwi i innych elementów z tynkiem. i systemy WDV. Membrana umożliwia zwiększoną absorpcję ruchu. Z perforowaną nogą gipsową do integracji z tynkiem o wysokiej wytrzymałości. Szerokość profilu 14 mm dla systemów WDV o grubości tynku od 6 mm i tynku bazowego od 14 mm.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile podsufitki
Grubość tynku	14 mm
Szerokość produktu	14 mm
Temperatura powietrza i składników	+5° bis +40°C
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Wygląd	Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig.
Podstawa materiałowa	Samoprzylepna taśma piankowa o zamkniętych komórkach.
Podłoże	Powierzchnie klejenia muszą być płaskie, suche (uwzględnić możliwość kondensacji), wolne od szronu, kurzu i tłuszczu, mocne i nośne. Próbką kleju pokazuje, czy powierzchnia nadaje się do nałożenia kleju i czy wymagane są specjalne środki (np. czyszczenie).
Przygotowanie	Prosimy o zapoznanie się z kryteriami doboru PROTEKTOR, instrukcją obróbki i zaleceniami montażowymi. Maksymalna wysokość okna 3,9 m (przy długości pojedynczego pręta 2,6 m). Może być stosowany na powierzchniach o wartości odniesienia światła większej niż 7. Oderwij pasek zakrywający taśmę piankowej na długości ok. 10 - 15 cm i wykonaj tę czynność Umieścić profil w żądanej pozycji, następnie stopniowo dodawać listwę maskującą Napraw to pod profilem, naciskając. Tylne złącza profili za pomocą wstępnie sprasowanej taśmy uszczelniającej spoiny układamy dopiero w górnej jednej trzeciej ościeża. Cięcie pasków na kawałki jest niedopuszczalne. Istniejące nogi czyszczące zostały ukończone do zasypania i przykrycia. Kieszenie powietrzne i wnęki za profilami są niedozwolone i ograniczają osadzanie dodatnie. Ten, który pozostaje widoczny Nie tynkuj ani nie maluj mostu PCV.
Suszenia	Profile przechowywać w suchym, chronionym przed mrozem, poziomym i płaskim pojemniku. Nie przechowywać i nie transportować profili skrzywionych lub wygiętych. Chronić skrzynki i/lub profile przed nadmiernym nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Aby wyjąć profile należy otworzyć skrzynkę na całej długości.

Arkusze danych produktów

listwa uszczelniająca ze szczeliną cieniową, membrana

14 mm

Item No. 38614



Magazynowanie	Profile trocken, frostfrei, waagerecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
Odporność na zacinający deszcz	bis 600 Pa
Ruch zgodnie z ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse IC
Ruch zgodnie z arkuszem danych VDPM/ wytycznymi SAF	Klasse A
linia produkcyjna	ProLine
Raport z testów	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Ulotka	* Karta informacyjna dotycząca kształtowania detali za pomocą profili i taśm uszczelniających spoiny do tynków zewnętrznych i ETICS, opublikowana przez Stowarzyszenie na rzecz Systemów Izolacyjnych, Tynków i Zapraw e.V. (VDPM). * Wytyczne dotyczące połączeń z oknami i żaluzjami w tynkach, zespolonych systemach izolacji termicznej i suchej zabudowie, opublikowane przez Stowarzyszenie Tynkarzy Wnętrz i Fasad Badenii-Wirtembergii (SAF).
Szczelina cienia	2 mm
Numer taryfy celnej	39269097
Instrukcje przetwarzania	Złącza o profilu grzbietowym z wstępnie wciśniętym uszczelnieniem złączyć taśmą. Stosuje się do okna wielkość okna 10 m². Dla wielkości okien powyżej 10 m² lub współczynnik kształtu okna geometria okna jest większa niż 1:3, okno połączenie okienne z producentem system tynkarski. Należy przestrzegać wskazówek i zaleceń dotyczących przetwarzania PROTEKTORA.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
114731	260.00	14 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	35 LISTWA / 24 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!