

Arkusze danych produktów



listwa uszczelniająca ze szczeliną cieniową, membranę

7 mm

Item No. 38807



Stand: 01.08.2026 | 17:29

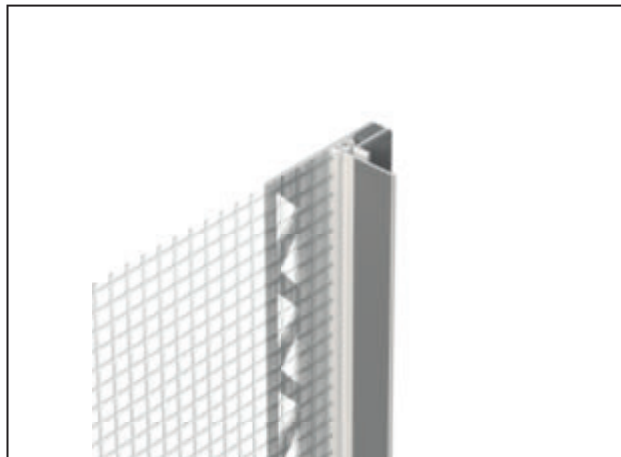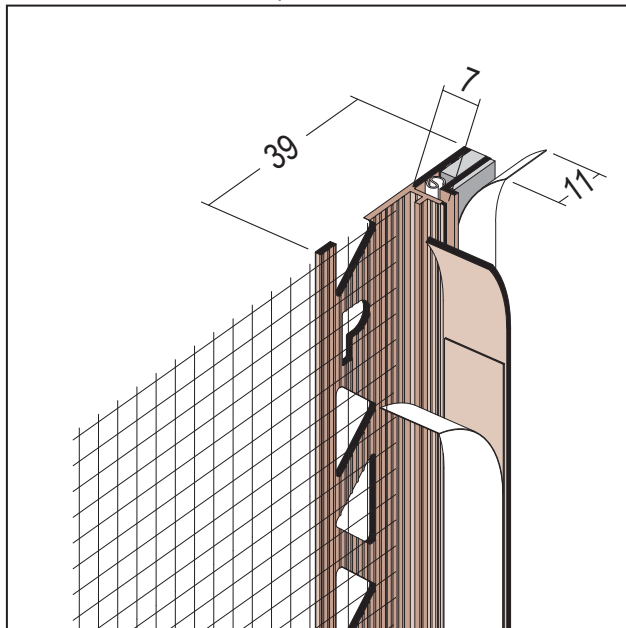

Oznaczenie	listwa uszczelniająca ze szczeliną cieniową, membranę 7 mm
Opis	Samoprzylepna listwa uszczelniająca do tynków PROTEKTOR z membranę z PCV ze szczeliną cieniową, odporną na działanie alkaliów tkaniną z włókna szklanego i odrywalną zakładką samoprzylepną do osłony foliowej, przeznaczona jest do wykonywania doskonałych optycznie i technicznie połączeń okien, drzwi i innych elementów z tynkiem i Systemy ETIC. Membrana umożliwia zwiększoną absorpcję ruchu. Z perforowaną nogą gipsową i naszytą tkaniną do mocowania gipsu o dużej wytrzymałości. Szerokość profilu 7 mm do systemów WDV i tynków podkładowych od 7 mm.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Pokaż profile
Grubość tynku	7 mm
Szerokość produktu	7 mm
Temperatura powietrza i składników	+5° bis +40°C
Gramatura	145 g/m ²
Rozmiar oczka	4 x 4 mm
Wygląd	Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig.
Podstawa materiałowa	Samoprzylepna taśma piankowa o zamkniętych komórkach.
Podłoże	Powierzchnie klejenia muszą być płaskie, suche (uwzględnić możliwość kondensacji), wolne od szronu, kurzu i tłuszczu, mocne i nośne. Test przyczepności pokazuje, czy powierzchnia nadaje się do nałożenia kleju lub czy wymagane są specjalne środki (np. czyszczenie).
Przygotowanie	Prosimy o zapoznanie się z kryteriami doboru PROTEKTOR, instrukcją obróbki i zaleceniami montażowymi. Maksymalna wysokość okna 3,9 m (przy długości pojedynczego pręta 2,6 m). Może być stosowany na powierzchniach o wartości odniesienia światła większej niż 7. Oderwij pasek zakrywający taśmę piankowej na długości ok. 10 - 15 cm i wykonaj tę czynność Umieścić profil w żądanej pozycji, następnie stopniowo dodawać listwę maskującą Napraw to pod profilem, naciskając. Połączenia profili wstępnie sprasowane Taśmę uszczelniającą należy umieścić z tyłu i ułożyć ją tylko w górnej jednej trzeciej ościeża. Cięcie pasków na kawałki jest niedopuszczalne. Istniejące nogi czyszczące zostały ukończone do zasypiania i przykrycia. Kieszenie powietrzne i wnęki za profilami są niedozwolone i ograniczają osadzanie dodatnie. Ten, który pozostaje widoczny Nie tynkuj ani nie maluj mostu PCV.
Suszenia	Profile przechowywać w suchym, chronionym przed mrozem, poziomym i płaskim pojemniku. Nie przechowywać i nie transportować profili skręconych lub wygiętych. Chronić skrzynki i/lub profile przed nadmiernym nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Aby wyjąć profile należy otworzyć skrzynkę na całej długości.

Arkusze danych produktów

listwa uszczelniająca ze szczeliną cieniową, membraną

7 mm

Item No. 38807



Temperatura obróbki	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Magazynowanie	Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
Odporność na zacinający deszcz	bis 1050 Pa
Uwagi	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Ruch zgodnie z ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse III
Ruch zgodnie z arkuszem danych VDPM/ wytycznymi SAF	Klasse A
linia produkcyjna	ProLine
Raport z testów	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Ulotka	* Karta informacyjna dotycząca kształtowania detali za pomocą profili i taśm uszczelniających spoiny do tynków zewnętrznych i ETICS, opublikowana przez Stowarzyszenie na rzecz Systemów Izolacyjnych, Tynków i Zapraw e.V. (VDPM). * Wytyczne dotyczące połączeń z oknami i żaluzjami w tynkach, zespolonych systemach izolacji termicznej i suchej zabudowie, opublikowane przez Stowarzyszenie Tynkarzy Wnętrz i Fasad Badenii-Wirtembergii (SAF).
Szczelina cienia	3 mm
Numer taryfy celnej	39259080
Instrukcje przetwarzania	Może być stosowany na podłożach o wartości odniesienia światła >20. wartość >20. połączenia profili tylnych z wstępnie zagęszczonymi taśmami do uszczelniania połączeń. Stosuje się do okna o powierzchni 10 m² oraz grubość izolacji do 300 mm. W przypadku okna wielkości powyżej 10 m² lub współczynnik boczny geometrii okna stosunek geometrii okna jest większy niż 1:3 a także grubości izolacji powyżej 300 mm, okno połączenie okienne z producentem System ETIC. Należy przestrzegać wskazówek i zaleceń dotyczących przetwarzania PROTEKTORA.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
114672	260.00	7 mm	Twarde PVC z miękkim PVC i tkaniną z włókna szklanego	10 - biały	25 LISTWA / 40 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!