

Arkusze danych produktów



listwa uszczelniająca ze szczeliną cieniową, membraną,

10 mm

Item No. 38810



Stand: 01.08.2026 | 17:28

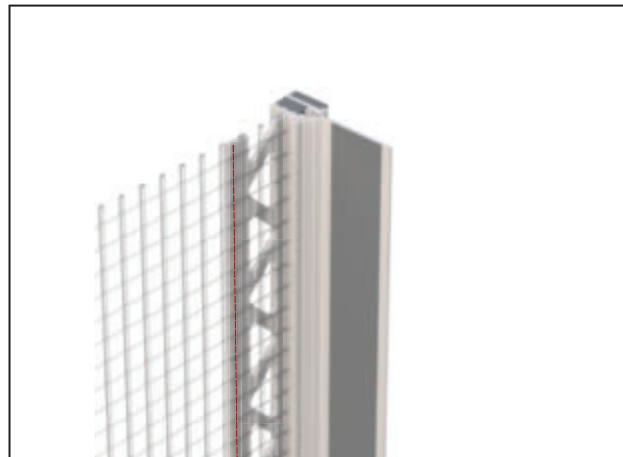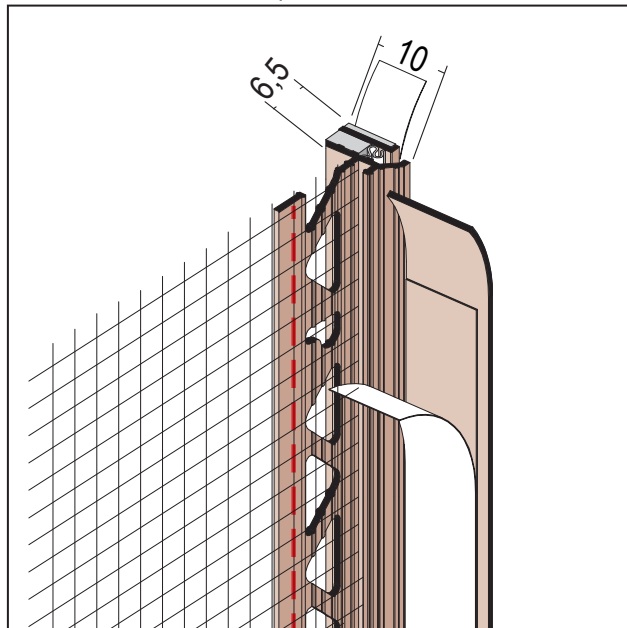

Oznaczenie	listwa uszczelniająca ze szczeliną cieniową, membraną, 10 mm
Opis	Samoprzylepna listwa uszczelniająca tynkarska PROTEKTOR z membraną z PCV ze szczeliną cieniową, naszytą tkaniną z włókna szklanego odporną na działanie zasad, z odrywana końcówką samoprzylepną do osłony foliowej, przeznaczona jest do wykonywania doskonałych wizualnie i technicznie połączeń okien, drzwi i innych komponenty do tynków i systemów ETIC. Membrana umożliwia zwiększoną absorpcję ruchu. Z perforowaną nogą gipsową i naszytą tkaniną do mocowania gipsu o dużej wytrzymałości. Szerokość profilu 10 mm dla systemów ETICS przy grubościach tynków od 6 mm i tynków bazowych od 10 mm.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Pokaż profile
Grubość tynku	10 mm
Szerokość produktu	10 mm
Temperatura powietrza i składników	+5° bis +40°C
Gramatura	160 g/m ²
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	5 mm
Rozmiar oczka	4 x 4 mm
Wygląd	Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig.
Podstawa materiałowa	Samoprzylepna taśma piankowa o zamkniętych komórkach.
Podłoże	Powierzchnie klejenia muszą być płaskie, suche (uwzględnić możliwość kondensacji), wolne od szronu, kurzu i tłuszczu, mocne i nośne. Test przyczepności pokazuje, czy powierzchnia nadaje się do nałożenia kleju lub czy wymagane są specjalne środki (np. czyszczenie).
Przygotowanie	Prosimy o zapoznanie się z kryteriami doboru PROTEKTOR, instrukcją obróbki i zaleceniami montażowymi. Maksymalna wysokość okna 3,9 m (przy długości pojedynczego pręta 2,6 m). Może być stosowany na powierzchniach o wartości odniesienia światła większej niż 7. Oderwij pasek zakrywający taśmy piankowej na długości ok. 10 - 15 cm i wykonaj tę czynność Umieścić profil w żądanej pozycji, następnie stopniowo dodawać listwę maskującą Napraw to pod profilem, naciskając. Połączenia profili wstępnie sprasowane Taśmę uszczelniającą należy umieścić z tyłu i ułożyć ją tylko w górnej jednej trzeciej ościeża. Cięcie pasków na kawałki jest niedopuszczalne. Istniejące nogi czyszczące zostały ukończone do zasypania i przykrycia. Kieszenie powietrzne i wnęki za profilami są niedozwolone i ograniczają osadzanie dodatnie. Ten, który pozostaje widoczny Nie tynkuj ani nie maluj mostu PCV.

Arkusze danych produktów

listwa uszczelniająca ze szczeliną cieniową, membraną,

10 mm

Item No. 38810



Suszenia	Profile przechowywać w suchym, chronionym przed mrozem, poziomym i płaskim pojemniku. Nie przechowywać i nie transportować profili skrzynek lub wygiętych. Chronić skrzynki i/lub profile przed nadmiernym nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Aby wyjąć profile należy otworzyć skrzynkę na całej długości.
Temperatura obróbki	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Magazynowanie	Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
Odporność na zacinający deszcz	bis 600 Pa
Uwagi	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Ruch zgodnie z ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse III
Ruch zgodnie z arkuszem danych VDPM/ wytocznymi SAF	Klasse A
linia produkcyjna	ProLine
Raport z testów	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Ulotka	* Karta informacyjna dotycząca kształtowania detali za pomocą profili i taśm uszczelniających spoiny do tynków zewnętrznych i ETICS, opublikowana przez Stowarzyszenie na rzecz Systemów Izolacyjnych, Tynków i Zapraw e.V. (VDPM). * Wytoczne dotyczące połączeń z oknami i żaluzjami w tynkach, zespolonych systemach izolacji termicznej i suchej zabudowie, opublikowane przez Stowarzyszenie Tynkarzy Wnętrz i Fasad Badenii-Wirtembergii (SAF).
Szczelina cienia	2 mm
Numer taryfy celnej	39259080
Instrukcje przetwarzania	Złącza o profilu grzbietowym z wstępnie sprężonym uszczelnieniem złączyć taśmą. Stosuje się do okna do okna o powierzchni 10 m ² oraz izolację grubość do 300 mm. Dla okien o wielkości powyżej 10 m ² lub współczynnik kształtu geometrii okna większy niż geometria większa niż 1:3 i grubość izolacji grubości większej niż 300 mm, połączenie okna musi być producentem systemu ETIC.z producentem systemu ETIC.Należy przestrzegać wskazówek i zaleceń dotyczących przetwarzania PROTEKTORA.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
114524	260.00	10 mm	Twarde PVC z miękkim PVC i tkaniną z włókna szklanego	10 - biały	25 LISTWA / 20 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!