
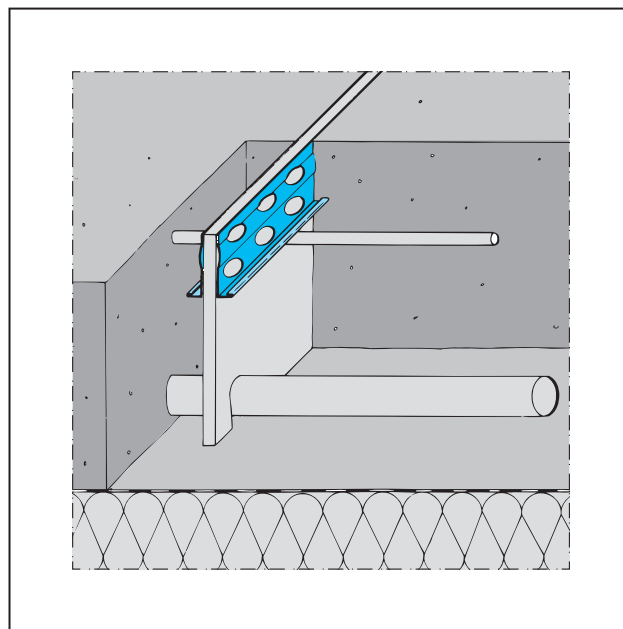


Stand: 31.07.2026 | 21:53

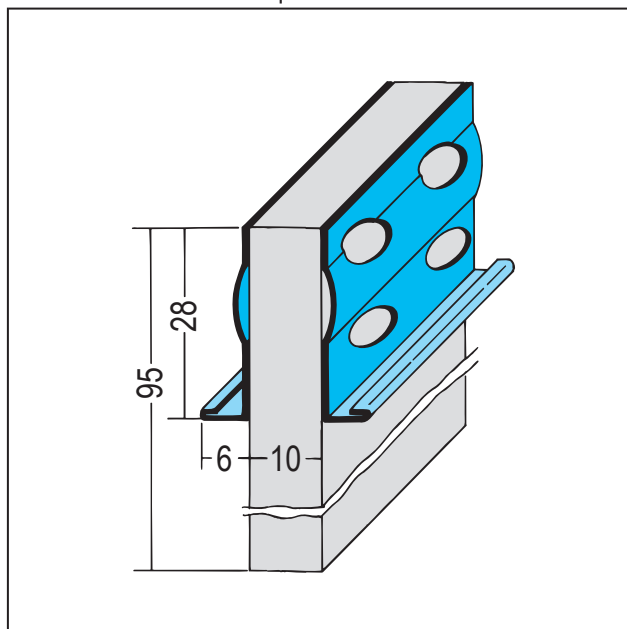

Oznaczenie	Ruchomy profil stawu elaborat
Opis	Profil dylatacyjny PROTEKTOR do jastrychów służy do wykonywania dylatacji za pomocą kołków dylatacyjnych. Profil szczególnie nadaje się do wylewek cementowych. Przed montażem przycinaj profil do wymaganej wysokości i zamontuj go na żądanej wysokości. Wylewka cementowa można starannie wygładzić na górnej krawędzi profilu. Dołączone kołki do jastrychu ze śliską i elastyczną osłoną z tworzywa sztucznego umieszcza się bezpośrednio pod metalową szyną. Kołki do jastrychu umożliwiają kołkowanie pod wpływem siły ścinającej i redukują ewentualne przesunięcia wysokości w jastrychu. Rury grzewcze ogrzewania podłogowego można poprowadzić przez taśmę PE. Funkcjonować: • Złącze ruchome • szczególnie nadaje się do jastrychów cementowych • prosty wspólny przebieg • czyste wykończenie powierzchni • Łączenie na siłę ścinającą • Przesunięcie wysokości
Gama produktów	Beton / Jastrych
Kategoria produktu	Profile wspólne
Temperatura obróbki	Opakowanie zawiera 90 kołków do jastrychu nr 3940.
Uwagi	Opakowanie zawiera 90 kołków do jastrychu nr 3940.
Numer taryfy celnej	73269098
Instrukcje przetwarzania	Der Einbau erfolgt vor dem Verlegen des Estrichs. Das Profil wird entsprechend dem vorgegebenen Fugenplan gesetzt. Die Dübel im rechten Winkel zur Fuge und horizontal im Abstand von ca. 30 cm einbauen (siehe Verarbeitungsbeispiel).
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
102576	250.00	Stal ocynkowana + pianka PE	10 LISTWA / 20 KAR

Arkusze danych produktów

Ruchomy profil stawu

elaborat

Item No. 3916



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!