
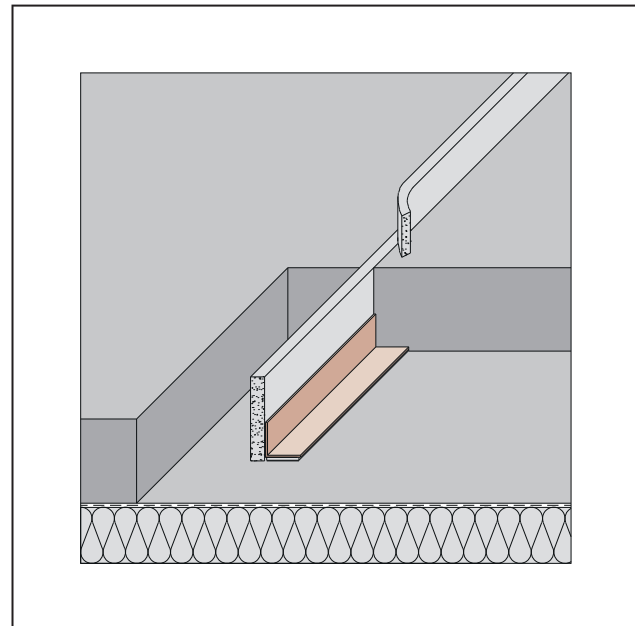


Stand: 31.07.2026 | 21:50

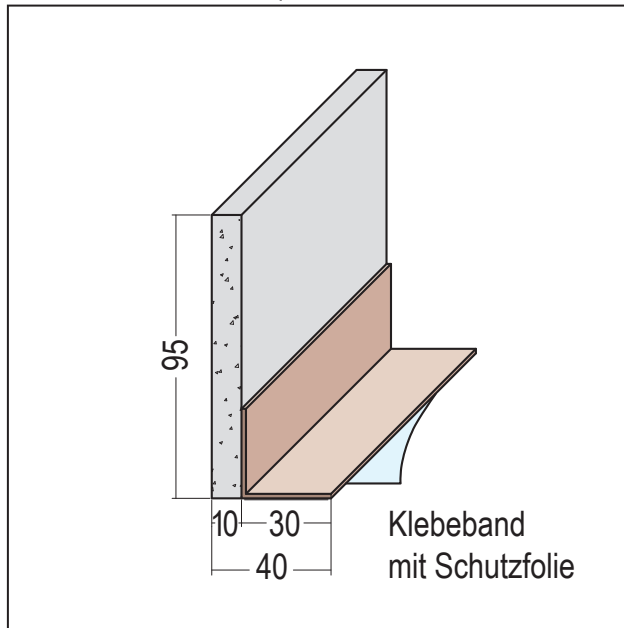

Oznaczenie	Profil dylatacyjny PCV elaborat
Opis	Profil dylatacyjny PROTEKTOR charakteryzuje się asymetrycznym kształtem. Pasek PE profilu dylatacyjnego o wysokości 95 mm jest elastyczny, a jednocześnie stosunkowo stabilny wymiarowo. Pozwala to na uniwersalne zastosowanie tylko jednego elementu do różnych wysokości jastrychu Ruchomy profil stawu. Możliwe są również niskie stany magazynowe. Asymetryczny profil dylatacji umożliwia także podwójne układanie, co zapewnia większą absorpcję ruchów jastrychu. Asymetryczny kształt profilu dylatacyjnego umożliwia czyste i odseparowane połączenie z innymi elementami. Funkcjonować: • Asymetryczny profil dylatacyjny, do montażu pojedynczego lub podwójnego • Czyste połączenia z innymi komponentami dzięki asymetrycznemu kształtowi • uniwersalny do różnych wysokości jastrychu • bezpieczne odłączenie • łatwa obróbka
Gama produktów	Beton / Jastrych
Kategoria produktu	Profile wspólne
Szerokość produktu	40 mm
Wysokość produktu	95 mm
Numer taryfy celnej	39269097
Instrukcje przetwarzania	Das Bewegungsfugenprofil zeichnet sich durch seine asymmetrische Form aus. Der 95 mm hohe PE-Streifen ist elastisch und dennoch relativ formstabil. Dies erlaubt bei verschiedenen Estrichhöhen den universellen Einsatz von nur einem Bewegungsfugenprofil. Dadurch ist eine geringe Lagerhaltung möglich. Das Bewegungsfugenprofil gestattet auch eine doppelte Verlegung, womit eine höhere Bewegungsaufnahme des Estrichs sichergestellt wird. Die asymmetrische Form ermöglicht saubere und entkoppelte Anschlüsse zu anderen Bauteilen.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
110945	250.00	Paski z twardego PVC + PE	12 LISTWA / 12 KAR

Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny PCV

elaborat

Item No. 3929



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!