

Arkusze danych produktów



Tasma do tynku ze szczelina cienia, tkanina do ETICS

22,5 mm

Item No. 39622



Stand: 01.08.2026 | 21:07

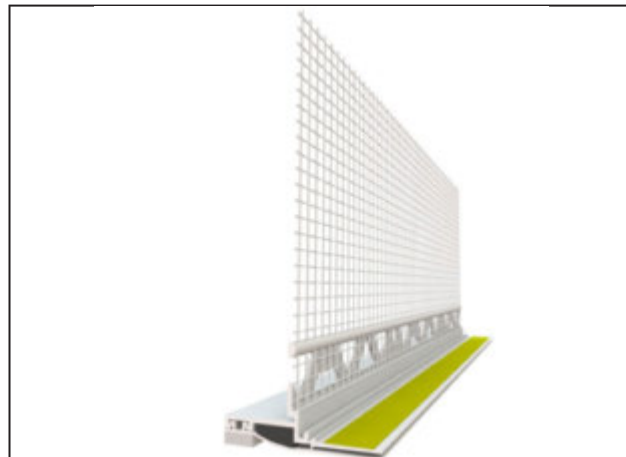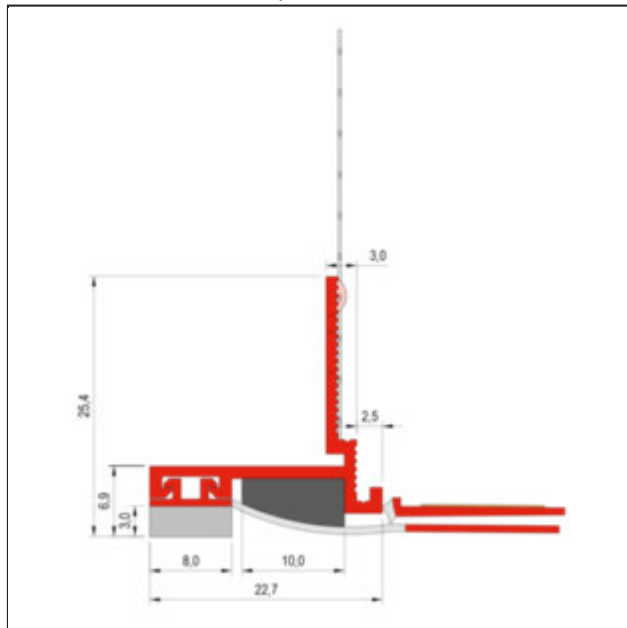

Oznaczenie	Tasma do tynku ze szczelina cienia, tkanina do ETICS 22,5 mm
Opis	Samoprzylepna listwa uszczelniająca PROTEKTOR z PVC z przyspawanym, odpornym na alkalia włóknem szklanym, z fugą cieniową i odrywaną, miękką taśmą klejącą do pokryć foliowych i zwiększonej absorpcji ruchów. Taśma piankowa jest samoprzylepna, o zamkniętych komórkach i nadaje się do wyrównywania podczas nakładania oraz do tymczasowego mocowania na placu budowy w systemach ociepleń. Z wstępnie ściśniętą taśmą uszczelniającą o szerokości 10 mm, do wykonywania optycznie i technicznie nienagannych połączeń z ościeżami i okładzinami elewacji.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Pokaż profile
Rodzaje zapraw	Wzmacniający tynk górniczy, Wzmacniający organ gipsowy
Grubość tynku	6 mm
Szerokość produktu	22,5 mm
Gramatura	160 g/m ²
Rozmiar oczka	4x4 mm
Zakres zastosowania	Spełnia najwyższe wymagania dotyczące połączeń elementów konstrukcyjnych. Nadaje się również do powierzchni trudnych do klejenia.
Przygotowanie	Należy przestrzegać wytycznych dotyczących stosowania i zaleceń PROTEKTOR. Można stosować do okien o powierzchni do 15 m ² i grubości izolacji do 400 mm. Uszczelnienie zapewnia zintegrowana taśma uszczelniająca. Nadaje się do powierzchni trudnych do oklejenia. Aktywacja taśmy uszczelniającej następuje po usunięciu paska odrywanego. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia.
Narzędzia	Nożyczki do PVC
Temperatura obróbki	5 °C - 40 °C
Magazynowanie	Profile należy przechowywać w suchym, chronionym przed mrozem miejscu, w pozycji poziomej i płasko w kartonie. Nie należy przechowywać ani transportować profili w stanie skręconym lub wygiętym. Kartony i/lub profile należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem. Aby wyjąć profile, należy otworzyć karton na całej długości.
Odporność na zacinający deszcz	bis 600 Pa
Uwagi	Należy przestrzegać wytycznych dotyczących obróbki listew z tynku strukturalnego. W przypadku okien o powierzchni powyżej 15 m ² oraz grubości izolacji powyżej 400 mm należy wcześniej uzgodnić sposób połączenia okna z izolacją.
linia produkcyjna	TopLine

Arkusze danych produktów

Tasma do tynku ze szczelina cienia, tkanina do ETICS

22,5 mm

Item No. 39622



Raport z testów	Raport z badania 2024-18 0530-K1, raport z badania 2024-18 0530-K2
złącze łączące	Warga ochronna
Szczelina cienia	1 mm
Numer taryfy celnej	39259080
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
120093	240.00	6 mm	Twardy PVC z tkanina z włókna szklanego	10 - biały	25 SZT / 20 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!