

# Arkusze danych produktów


Profil U-beam

247-40-20

Item No. 4525



Stand: 31.07.2026 | 21:43

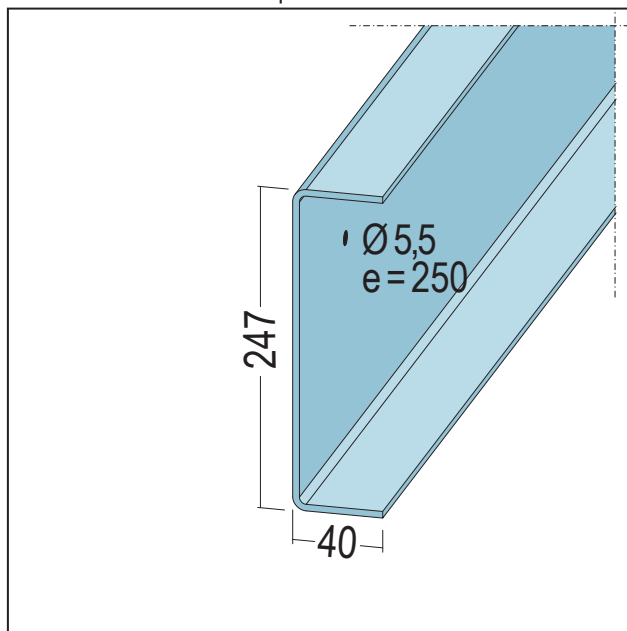

|                           |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie                | Profil U-beam 247-40-20                                                                                                                                                                                |
| Opis                      | Obszar zastosowania jako belka szerokorozpiętościowa do sufitów o wolnej rozpiętości.                                                                                                                  |
| Gama produktów            | Lekka konstrukcja stalowa                                                                                                                                                                              |
| Kategoria produktu        | Nadbudowy – ediRoofUp   Modułowe Systemy Przestrzenne – ediBox   Belki Wielkoprzęsłowe – ediBeam   Nowe Budownictwo – ediBuild   Garaże – ediCarBox   Dach – ediRoof   Strop Międzypiętrowy – ediFloor |
| Grubosc materiału         | 2 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Norma EN                  | EN 1090-1                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość produktu        | 247 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Reakcja na markę          | A1                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura obróbki       | Brak pozycji magazynowych, tylko stałe długości związane z zamówieniem. Długości > 800 cm na zamówienie                                                                                                |
| Pojemność pod obciążeniem | NPD                                                                                                                                                                                                    |
| Numer taryfy celnej       | 73089098                                                                                                                                                                                               |
| Oznaczenie otwarcia       | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                        |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Materiał     | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 115808           | 400.00       | S320 GD + ZM | 1 LISTWA / 50 LISTWA   |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!