

Arkusze danych produktów


Profil usztywniający typu U

UA 150-20

Item No. 5140



Stand: 08.09.2026 | 16:34

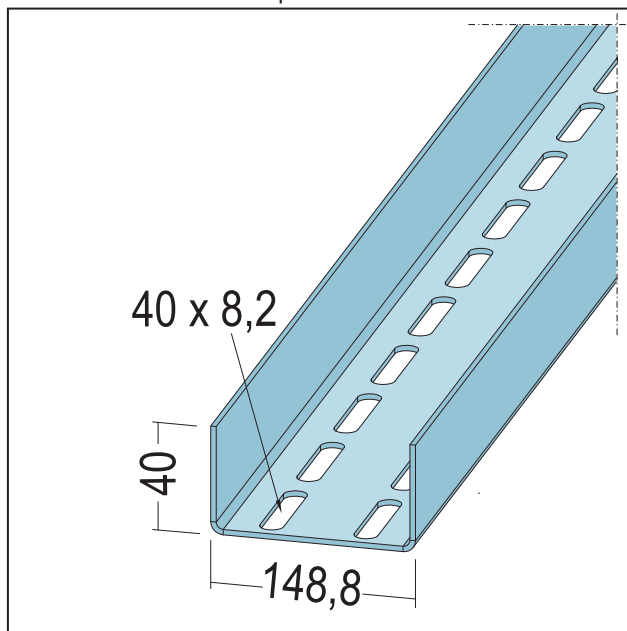

Oznaczenie	Profil usztywniający typu U UA 150-20
Opis	Obszary zastosowania do ścian/okładzin, zwłaszcza w obszarze drzwi lub jako profil nośny do sufitów o wolnej rozpiętości.
Gama produktów	Sucha zabudowa Lekka konstrukcja stalowa
Kategoria produktu	Profile nośne do sufitu i ściany Belki Wielkoprzęsłowe – ediBeam
Grubość materiału	2 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standard	DIN18182-1
Cynkowanie	zgodnie z normą
Szerokość produktu	148,8 mm
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	Stałe długości na zamówienie
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114620	400.00	Stalowa blacha ocynkowana	2 LISTWA / 24 WIĄZKA
114603	500.00	Stalowa blacha ocynkowana	2 LISTWA / 24 WIĄZKA
114605	600.00	Stalowa blacha ocynkowana	2 LISTWA / 24 WIĄZKA
118451	700.00	Stalowa blacha ocynkowana	2 LISTWA / 24 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!