

Arkusze danych produktów


Gięty profil U-wall

UW 100-06

Item No. 5556



Stand: 02.08.2026 | 00:23

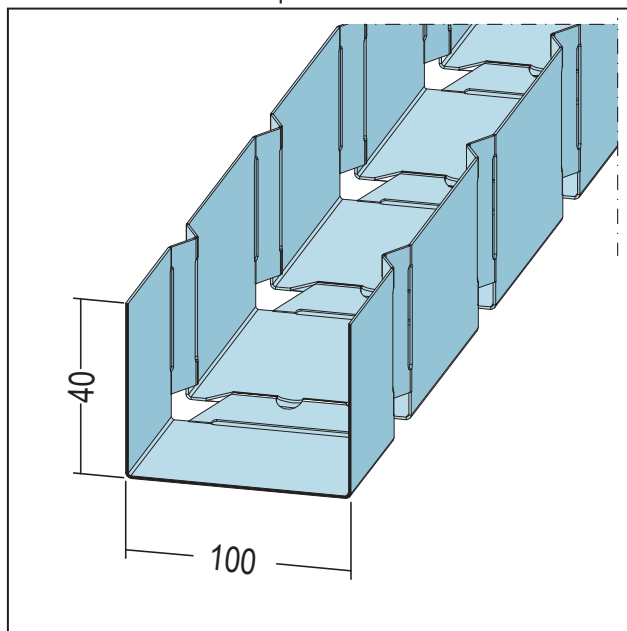

Oznaczenie	Gięty profil U-wall UW 100-06
Opis	Obszar zastosowania zakrzywionych konstrukcji ściennych. Profile można wyginać na miejscu. Minimalny promień gięcia 450 mm. Należy przestrzegać informacji podanych przez producenta panelu.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Profile ciągłe
Grubość materiału	0,6 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standard	EN 13964
Cynkowanie	Z 140
Szerokość produktu	100 mm
Wysokość produktu	40 mm
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	72166190
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
117003	300.00	Stalowa blacha ocynkowana	8 LISTWA / 15 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!