
Arkusze danych produktów

Szybki łącznik krzyżowy C3-C5M universal+
do CD 60-27
Item No. 58104

Stand: 20.10.2026 | 16:42

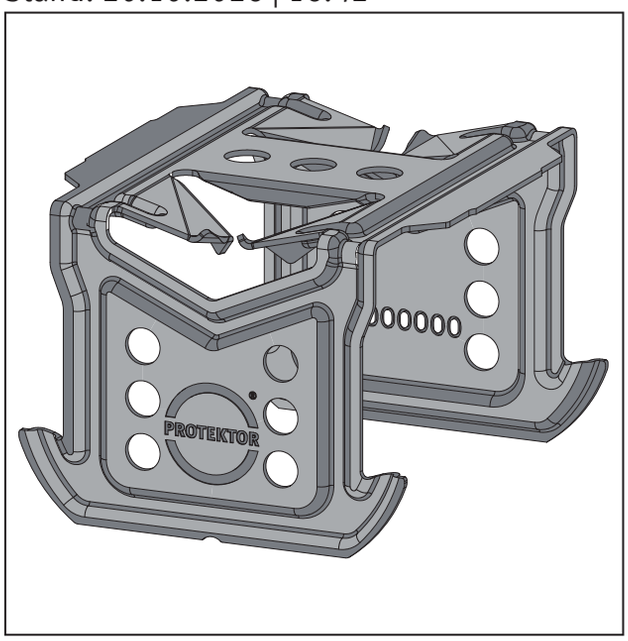

Oznaczenie	Szybki łącznik krzyżowy C3-C5M universal+ do CD 60-27
Opis	Do tworzenia połączeń poprzecznych profili CD w konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Ochrona przed korozją Defendo
Grubosc materiału	0,8 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Norma powlekania profilu powłoki	DIN 18219:2024
Klasa zrównoważenia	0,40 kN
Reakcja na markę	A2-s1, d0
Przygotowanie	- Nasunąć profil bazowy pod niewielkim kątem i zaczepić nogi boczne o profil nośny. - Aby zablokować nogi po drugiej stronie, naciśnij środkową część od góry, aż zatrzasną się na swoim miejscu. - Po zmontowaniu profile można nadal przesuwać.
Temperatura obróbki	Podobny do RAL 7016
Pojemność pod obciążeniem	0,629 kN
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Materiał	Jednostka opakowaniowa
109449	Blacha stalowa ocynkowana z powłoką	100 SZT / 45 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!