


Stand: 31.07.2026 | 19:55

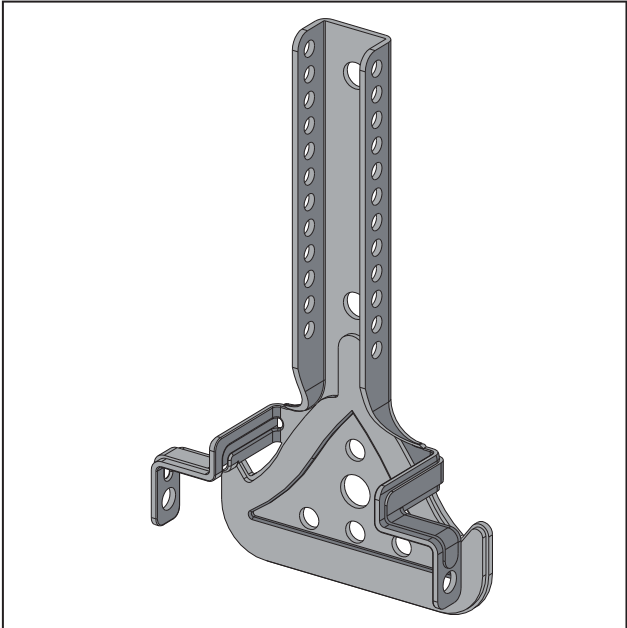

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie                       | Dolna część wieszaka noniuszowego C3-C5M universal+ do CD 60-27                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opis                             | Do mocowania profili CD do konstrukcji nośnych sufitów z zawieszeniem noniusza o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej.<br>Do sufitów zewnętrznych i wewnętrznych o wysokości zawieszenia do 500 mm.                                                                              |
| Gama produktów                   | Sucha zabudowa                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kategoria produktu               | Ochrona przed korozją Defendo                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grubosc materiału                | 1,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Norma EN                         | EN 13964:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standard                         | DIN18168-2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cynkowanie                       | zgodnie z normą                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Norma powlekania profilu powłoki | DIN 18219:2024                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klasa zrównoważenia              | 0,40 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reakcja na markę                 | A2-s1, d0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przygotowanie                    | - Dopasuj dolną część noniusza do profilu - Dolna część noniusza jest połączona z górną częścią noniusza za pomocą dwóch zacisków zabezpieczających lub wspornika zabezpieczającego - Dostosuj, jeśli to konieczne - Zabezpiecz wspornik zabezpieczający, wyginając go po wyrównaniu konstrukcji nośnej |
| Temperatura obróbki              | Podobny do RAL 7016                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pojemność pod obciążeniem        | 610 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numer taryfy celnej              | 73089059                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oznaczenie otwarcia              | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                                                         |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Materiał                   | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| 109452           | 12.00        | Stal, ocynkowana z powłoką | 100 SZT / 51 KAR       |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

## Arkusze danych produktów

Dolna część wieszaka noniuszowego C3-C5M universal+  
do CD 60-27  
Item No. 58108



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy.  
Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!