
Arkusze danych produktów

Górna część wieszaka noniuszowego C3-C5M universal+
Długość użytkowa 540 mm
Item No. 58114

Stand: 20.10.2026 | 16:35

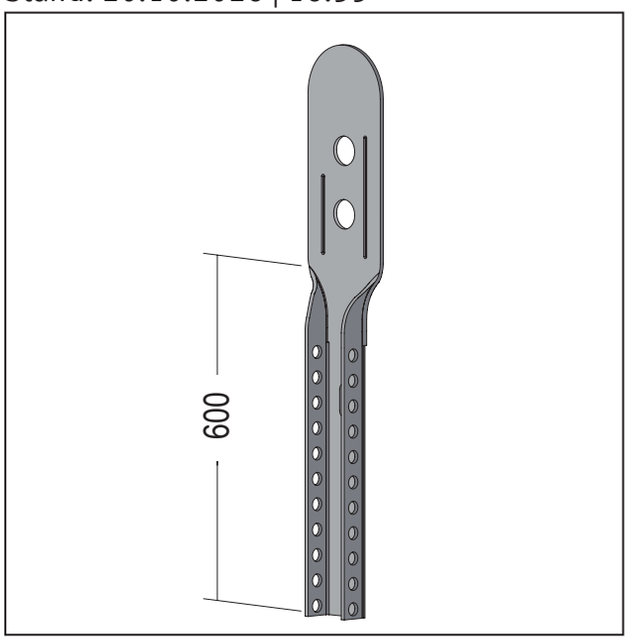

Oznaczenie	Górna część wieszaka noniuszowego C3-C5M universal+ Długość użytkowa 540 mm
Opis	Obszar zastosowań podkonstrukcji sufitowych w połączeniu z podstawą z noniuszem o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej. Perforacja na całości.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Ochrona przed korozją Defendo
Grubosc materiału	1 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Norma powlekania profilu powłoki	DIN 18219:2024
Reakcja na markę	A2-s1, d0
Temperatura obróbki	Podobny do RAL 7016
Pojemność pod obciążeniem	NPD
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Materiał	Jednostka opakowaniowa
109458	Blacha stalowa ocynkowana z powłoką	100 SZT / 40 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!