


Stand: 01.09.2026 | 09:56

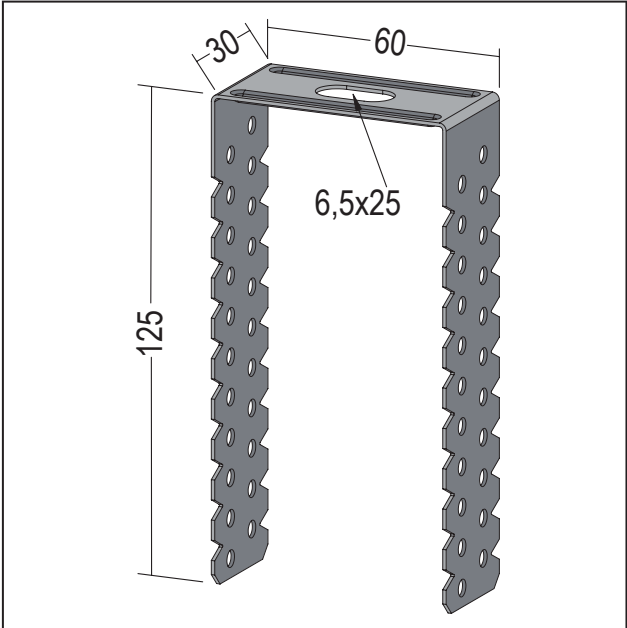

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie                       | Wieszak bezpośredni do CD 60-27 C3-C5M universal+ 125 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Opis                             | Do mocowania profili CD do konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej.                                                                                                                                              |
| Gama produktów                   | Sucha zabudowa                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kategoria produktu               | Ochrona przed korozją Defendo                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grubosc materiału                | 0,9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Norma EN                         | EN 13964:2014                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standard                         | DIN18168-2                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cynkowanie                       | zgodnie z normą                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Szerokość produktu               | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Norma powlekania profilu powłoki | DIN 18219:2024                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klasa zrównoważenia              | 0,40 kN                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reakcja na markę                 | A2-s1, d0                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przygotowanie                    | - Zamocuj wieszak bezpośredni w wymaganej odległości od środka, używając odpowiednich elementów mocujących. - Dostosuj profil nośny CD do wymaganej wysokości i przymocuj go do bocznych zakładek za pomocą blachowkrętów z łbem płaskim - Pochyl się nad wystającymi zakładkami |
| Temperatura obróbki              | Podobny do RAL 7016                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pojemność pod obciążeniem        | 0,500 kN                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numer taryfy celnej              | 73089059                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oznaczenie otwarcia              | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                                  |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Materiał                            | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| 109467           | 12.00        | Blacha stalowa ocynkowana z powłoką | 100 SZT / 45 KAR       |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

## Arkusze danych produktów

Wieszak bezpośredni do CD 60-27 C3-C5M universal+

125 mm

Item No. 58121



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!