

# Arkusze danych produktów


Profil przyłączeniowy C3-C5 universal

UD 28-06

Item No. 58122



Stand: 31.07.2026 | 19:37

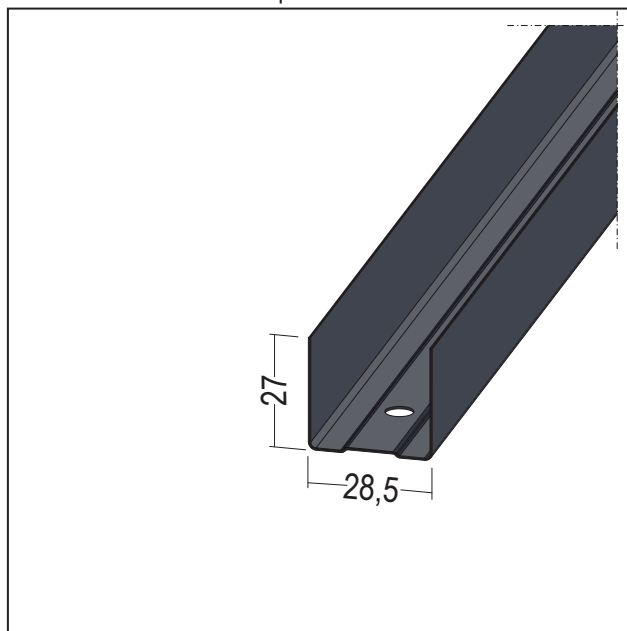

|                                  |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie                       | Profil przyłączeniowy C3-C5 universal UD 28-06                                                                                                             |
| Opis                             | Obszar zastosowania jako profil łączący do sufitów podwieszanych i okładzin, o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej.                |
| Gama produktów                   | Sucha zabudowa                                                                                                                                             |
| Kategoria produktu               | Ochrona przed korozją Defendo                                                                                                                              |
| Grubość materiału                | 0,6 mm                                                                                                                                                     |
| Norma EN                         | EN 14195:2005/AC:2006                                                                                                                                      |
| Standard                         | DIN18182-1                                                                                                                                                 |
| Cynkowanie                       | zgodnie z normą                                                                                                                                            |
| Szerokość produktu               | 28,5 mm                                                                                                                                                    |
| Norma powlekania profilu powłoki | DIN 18219:2024                                                                                                                                             |
| Reakcja na markę                 | A1                                                                                                                                                         |
| Temperatura obróbki              | Podobny do RAL 9005                                                                                                                                        |
| Uwagi                            | Dowód ochrony antykorozyjnej zgodnie z normą DIN EN ISO 12944 część 6, wydanie czerwiec 2018.<br>Test kondensatu 720 h i test mgły solnej 720 h zaliczony. |
| Numer taryfy celnej              | 73089059                                                                                                                                                   |
| Oznaczenie otwarcia              | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                            |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Materiał                 | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| 109447           | 300.00       | Blacha stalowa z powłoką | 16 LISTWA / 28 WIĄZKA  |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!