Arkusze danych produktów

Wkręt do blachy z łbem stożkowym, zabezpieczony przed korozj
3,8 x 11,1 mm
Item No. 58227

Stand: 20.10.2026 | 20:50

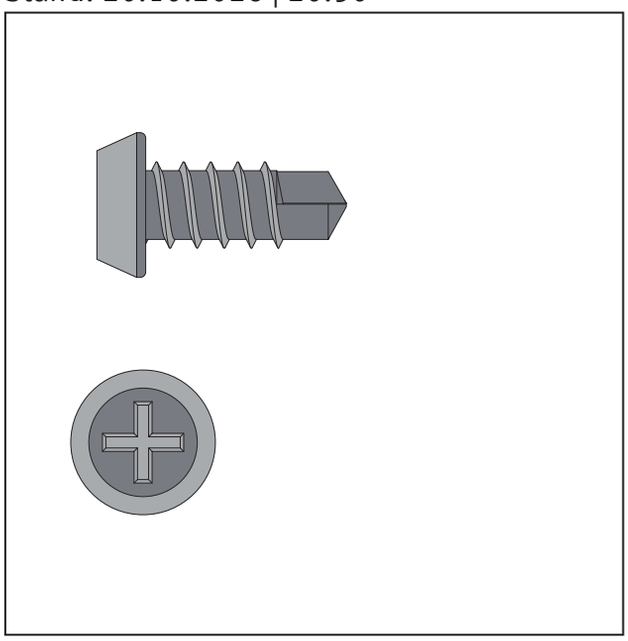

Oznaczenie	Wkręt do blachy z łbem stożkowym, zabezpieczony przed korozj 3,8 x 11,1 mm
Opis	Do łączenia blach o grubości od 0,7 do 2,25 mm przy podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Ochrona przed korozją Defendo
Cynkowanie	zgodnie z normą
Norma powlekania profilu powłoki	DIN EN ISO 12944
Temperatura obróbki	Podobny do RAL 7016
Numer taryfy celnej	73181558
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Materiał	Jednostka opakowaniowa
118345	Stal, ocynkowana z powłoką	1.000 SZT / 384 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!