
Arkusze danych produktów

Szybki łącznik krzyżowy płaski C3-C5M universal+ UA50 na CD 60-27

Item No. 58304

Stand: 20.10.2026 | 16:20

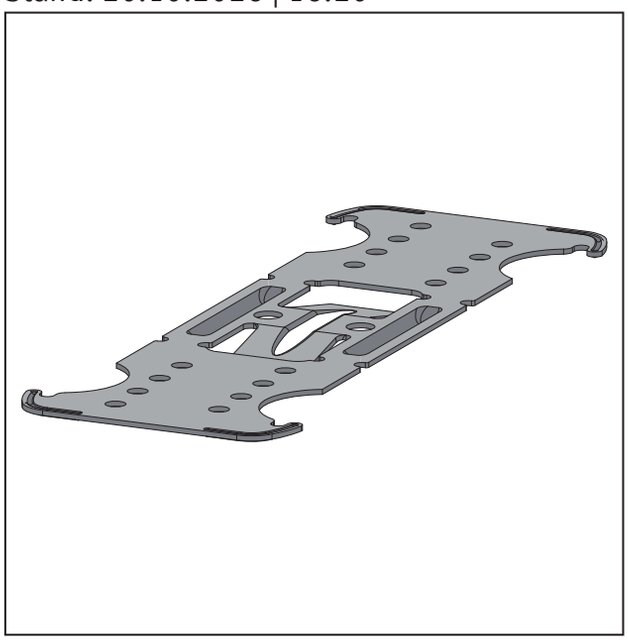

Oznaczenie	Szybki łącznik krzyżowy płaski C3-C5M universal+ UA50 na CD 60-27
Opis	Do wykonywania połączeń poprzecznych profili UA-50 do CD 60-27 w konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Ochrona przed korozją Defendo
Grubosc materiału	0,9 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Norma powlekania profilu powłoki	DIN 18219:2024
Klasa zrównoważenia	0,40 kN
Reakcja na markę	A2-s1, d0
Przygotowanie	- Zegnij boczne nogi do środkowej części o 90 stopni. - Nasunąć profil UA-50 pod niewielkim kątem i zaczepić boczne nogi o profil nośny. - Aby zablokować nogi po drugiej stronie, wciśnij środkową część od góry, aż słyszalnie zatrzasną się na swoim miejscu. - Po zmontowaniu profile można nadal przesuwać.
Temperatura obróbki	Podobny do RAL 7016
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Materiał	Jednostka opakowaniowa
110179	Blacha stalowa ocynkowana z powłoką	100 SZT / 45 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!