


Arkusze danych produktów

Profil ścienny typu U C3-C5 universal
U 50-40-06
Item No. 59030



Stand: 31.07.2026 | 13:29

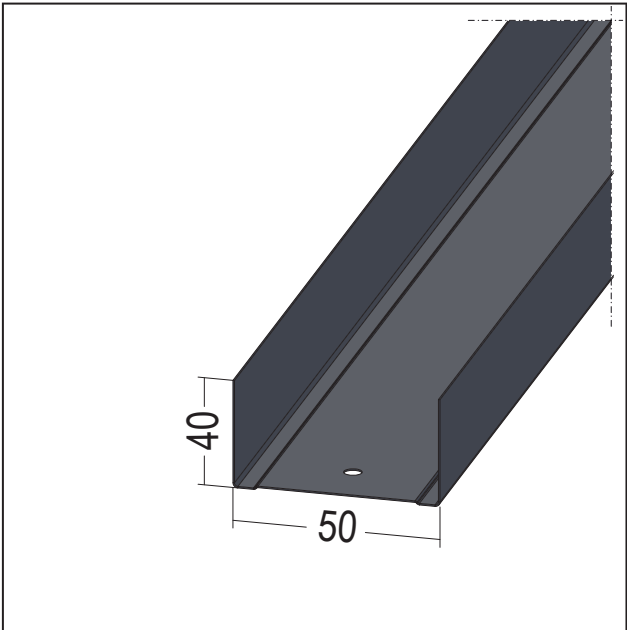

Oznaczenie	Profil ścienny typu U C3-C5 universal U 50-40-06
Opis	Obszar zastosowania jako profil łączący ściany/okładziny lub sufity o dużej rozpiętości o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Ochrona przed korozją Defendo
Grubosc materiału	0,6 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standard	DIN18182-1
Cynkowanie	zgodnie z normą
Szerokość produktu	50 mm
Norma powlekania profilu powłoki	DIN 18219:2024
Wysokość produktu	40 mm
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	Podobny do RAL 9005
Uwagi	Dowód ochrony antykorozyjnej zgodnie z normą DIN EN ISO 12944 część 6, wydanie czerwiec 2018. Test kondensatu 720 h i test mgły solnej 720 h zaliczony.
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
108079	400.00	Blacha stalowa ocynkowana z powłoką	90 - czarny	8 LISTWA / 20 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil ścienny typu U C3-C5 universal

U 50-40-06

Item No. 59030



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!