


Arkusze danych produktów

Kąt przyłączeniowy C3-C5M universal+
dla UA 75 / UA 100
Item No. 59183



Stand: 31.07.2026 | 13:23

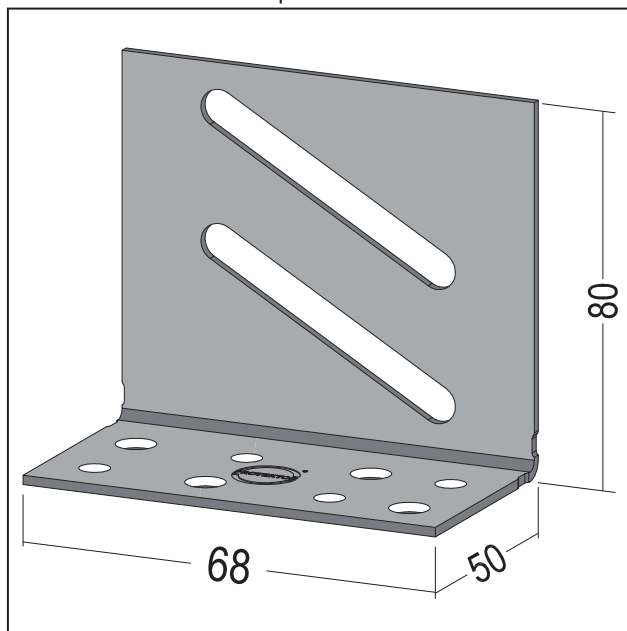

Oznaczenie	Kąt przyłączeniowy C3-C5M universal+ dla UA 75 / UA 100
Opis	Do mocowania profili UA do podłóg i sufitów o podwyższonych wymaganiach antykorozyjnych.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Ochrona przed korozją Defendo
Grubosc materiału	2 mm
Norma testowa EN	12944
Cynkowanie	zgodnie z normą
Szerokość produktu	68 mm
Norma powlekania profilu powłoki	DIN EN ISO 12944
Reakcja na markę	A2
Temperatura obróbki	Podobny do RAL 7016
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
109834	8.00	Blacha stalowa ocynkowana z powłoką	25 SZT / 252 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!