


Arkusze danych produktów

Profil ścienny typu C C5M universal+
CW 50-06
Item No. 59211



Stand: 31.07.2026 | 13:21

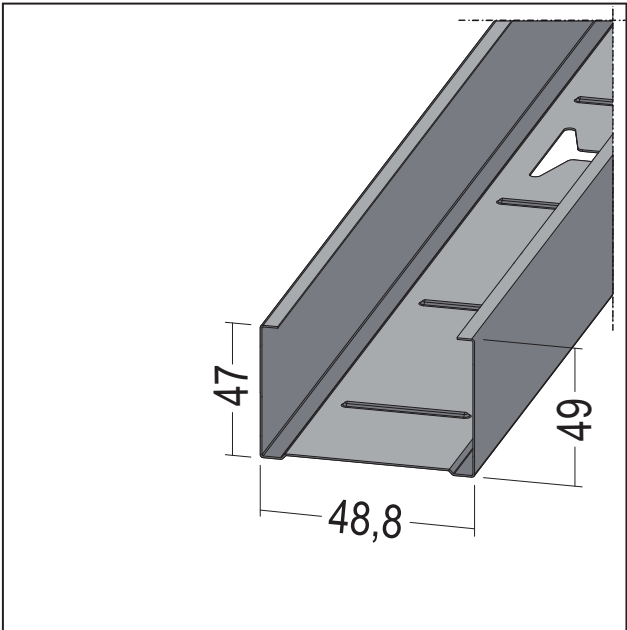

Oznaczenie	Profil ścienny typu C C5M universal+ CW 50-06
Opis	Obszar zastosowania jako profil stojakowy do ścian/okładzin lub jako profil nośny do sufitów wolnoprzęsłowych o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej. Wycięcia typu H na początku pręta po 250 mm, a następnie co 500 mm w sposób ciągły.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Ochrona przed korozją Defendo
Grubosc materiału	0,6 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Standard	DIN18182-1
Cynkowanie	zgodnie z normą
Szerokość produktu	48,8 mm
Norma powlekania profilu powłoki	DIN 18219:2024
Reakcja na markę	A2-s1, d0
Temperatura obróbki	Podobny do RAL 7016
Uwagi	Dowód ochrony antykorozyjnej zgodnie z normą DIN EN ISO 12944 część 6, wydanie czerwiec 2018. Test kondensatu 720 godzin i test mgły solnej 1440 godzin.
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
110083	300.00	Blacha stalowa ocynkowana z powłoką	8 LISTWA / 16 WIĄZKA
110084	400.00	Blacha stalowa ocynkowana z powłoką	8 LISTWA / 16 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil ścienny typu C C5M universal+

CW 50-06

Item No. 59211



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!