
Arkusze danych produktów

Podwójna sprężyna ze specjalną sprężyną Przedłużenie
Item No. 6004

Stand: 20.10.2026 | 20:40



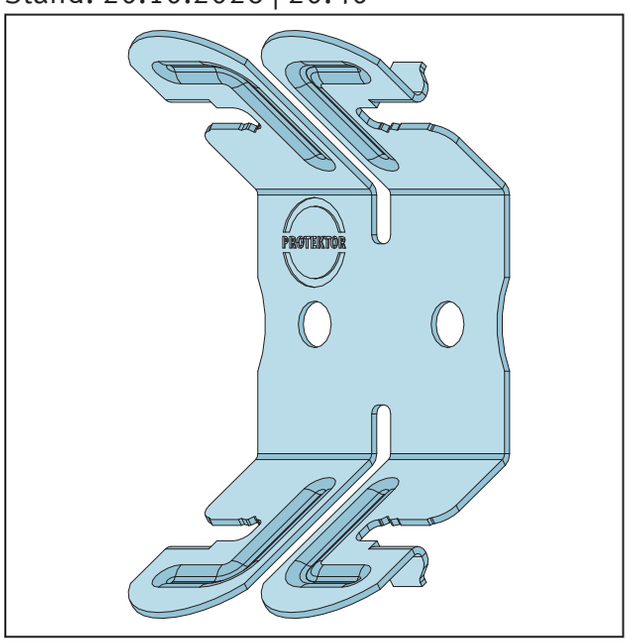

Oznaczenie	Podwójna sprężyna ze specjalną sprężyną Przedłużenie
Opis	Do przedłużania linek hakowych w konstrukcjach stropowych. Szybki montaż dzięki bocznemu włożeniu drutu.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Akcesoria do sufitów i ścian
Grubosc materiału	0,75 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Klasa zrównoważenia	0,40 kN
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	- Zamocować drut oczkowy w wymaganej odległości od środka, używając odpowiednich elementów złącznych - Włóż górny drut oczkowy po jednej stronie podwójnej sprężyny, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu - Aby wydłużyć, włóż z boku drugie oczko lub drut hakowy, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu - Dostosuj, jeśli to konieczne
Pojemność pod obciążeniem	0,400 kN
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Materiał	Jednostka opakowaniowa
115797	Stal sprężynowa, ocynkowana	100 SZT / 120 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!