
# Arkusze danych produktów

Górna część wieszaka noniuszowego
Długość użytkowa 1740 mm
Item No. 60218

Stand: 20.10.2026 | 16:06

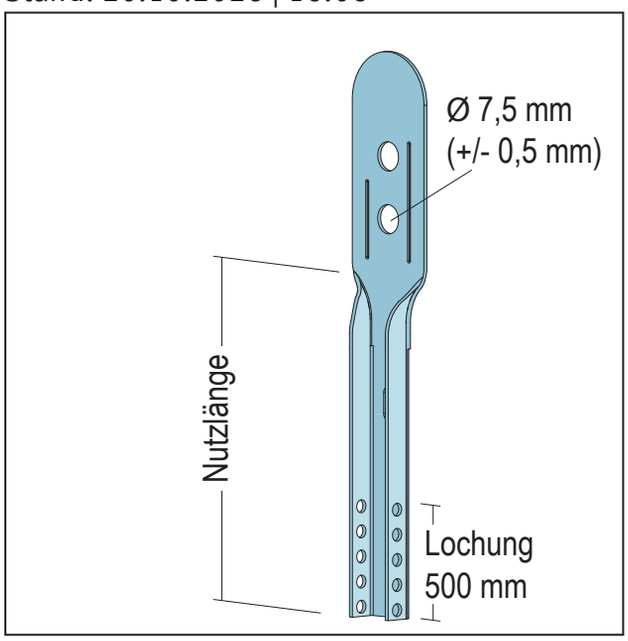


| | |
|---|---|
| **Oznaczenie** | Górna część wieszaka noniuszowego Długość użytkowa 1740 mm |
| **Opis** | Do zawieszania konstrukcji stropowych w połączeniu z podstawą noniusza. Perforacja 500 mm. |
| **Gama produktów** | Sucha zabudowa |
| **Kategoria produktu** | Akcesoria do sufitów i ścian |
| **Grubosc materiału** | 1 mm |
| **Norma EN** | EN 13964:2014 |
| **Standard** | DIN18168-2 |
| **Cynkowanie** | zgodnie z normą |
| **Reakcja na markę** | A1 |
| **Przygotowanie** | - Zamocuj górną część noniusza w wymaganej odległości od środka, używając odpowiednich elementów mocujących - Połącz dolną część noniusza za pomocą dwóch zacisków zabezpieczających lub wspornika zabezpieczającego - Zabezpieczyć wspornik zabezpieczający, wyginając go po wyrównaniu konstrukcji nośnej |
| **Pojemność pod obciążeniem** | NPD |
| **Numer taryfy celnej** | 73089098 |
| **Oznaczenie otwarcia** | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych. |

| Numer zamówienia | Materiał | Jednostka opakowaniowa |
|---|---|---|
| 111352 | Stalowa blacha ocynkowana | 50 SZT / 32 WIĄZKA |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!