
Arkusze danych produktów

Górna część wieszaka noniuszowego
Długość użytkowa 1940 mm
Item No. 60220

Stand: 20.10.2026 | 16:04

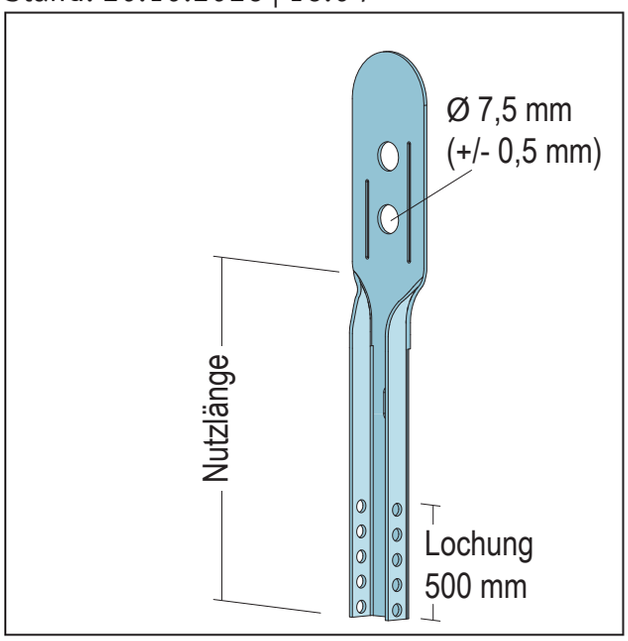

Oznaczenie	Górna część wieszaka noniuszowego Długość użytkowa 1940 mm
Opis	Do zawieszania konstrukcji stropowych w połączeniu z podstawą noniusza. Perforacja 500 mm.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Akcesoria do sufitów i ścian
Grubosc materiału	1 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	- Zamocuj górną część noniusza w wymaganej odległości od środka, używając odpowiednich elementów mocujących - Połącz dolną część noniusza za pomocą dwóch zacisków zabezpieczających lub wspornika zabezpieczającego - Zabezpieczyć wspornik zabezpieczający, wyginając go po wyrównaniu konstrukcji nośnej
Pojemność pod obciążeniem	NPD
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Materiał	Jednostka opakowaniowa
110162	Stalowa blacha ocynkowana	50 SZT / 32 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!