


# Arkusze danych produktów

Górna część wieszaka noniuszowego  
Długość użytkowa 440 mm  
Item No. 6024



Stand: 31.07.2026 | 12:30

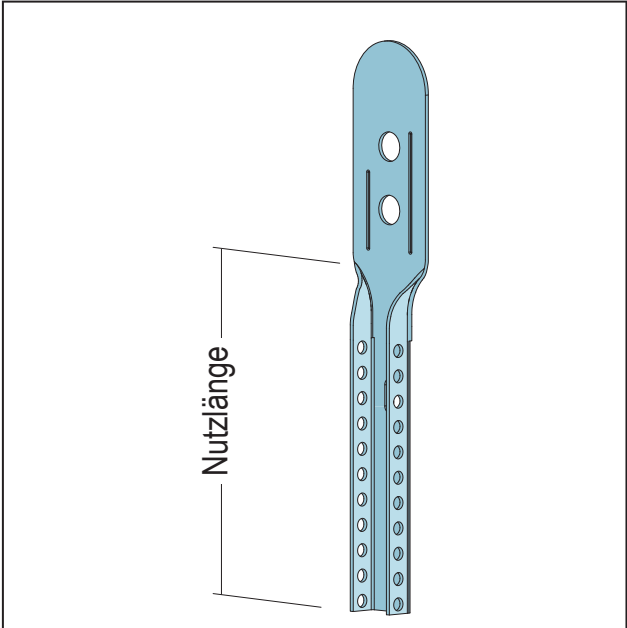

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie                | Górna część wieszaka noniuszowego Długość użytkowa 440 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opis                      | Do zawieszania konstrukcji stropowych w połączeniu z podstawą noniusza. Perforacja na całości.                                                                                                                                                                                                            |
| Gama produktów            | Sucha zabudowa                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kategoria produktu        | Akcesoria do sufitów i ścian                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grubosc materiału         | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Norma EN                  | EN 13964:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standard                  | DIN18168-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cynkowanie                | zgodnie z normą                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Klasa zrównoważenia       | k.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reakcja na markę          | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przygotowanie             | - Zamocuj górną część noniusza w wymaganej odległości od środka, używając odpowiednich elementów mocujących - Połącz dolną część noniusza za pomocą dwóch zacisków zabezpieczających lub wspornika zabezpieczającego - Zabezpiecz wspornik zabezpieczający, wyginając go po wyrównaniu konstrukcji nośnej |
| Pojemność pod obciążeniem | NPD*                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numer taryfy celnej       | 73089098                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oznaczenie otwarcia       | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                                                           |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Materiał                  | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------------------|------------------------|
| 101110           | 47.00        | Stalowa blacha ocynkowana | 100 SZT / 40 KAR       |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!