


Stand: 31.07.2026 | 12:17

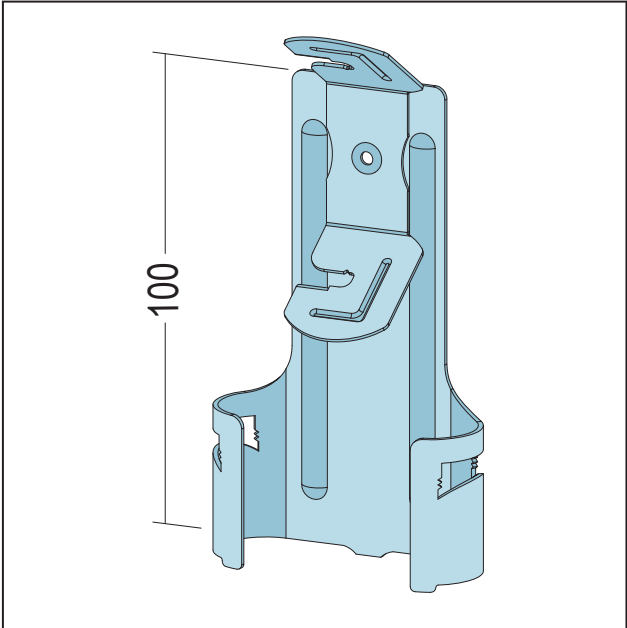

Oznaczenie	Wieszak do szybkiego montażu ze specjalną sprężyną do CD 60-27
Opis	Do mocowania profili CD do konstrukcji stropowych z zawieszeniem linkowym. Szybki montaż dzięki bocznemu włożeniu drutu.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Akcesoria do sufitów i ścian
Grubosc materiału	1 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Wysokość produktu	100 mm
Klasa zrównoważenia	0,40 kN
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	- Zamocować drut oczkowy w wymaganej odległości od środka, używając odpowiednich elementów łączących - Ściśnij sprężynę wieszaka i włóż drut oczkowy z boku, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu - Profil CD można regulować lub wkręcać przed lub po zamocowaniu do drutu z oczkiem - Dostosuj, jeśli to konieczne
Pojemność pod obciążeniem	400 N
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
107902	10.00	Stalowa blacha ocynkowana	100 SZT / 45 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Wieszak do szybkiego montażu ze specjalną sprężyną
do CD 60-27
Item No. 6038



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy.
Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!