

Arkusze danych produktów


Zabezpieczający łącznik poprzeczny

do CD 60-27

Item No. 6116



Stand: 01.09.2026 | 07:56

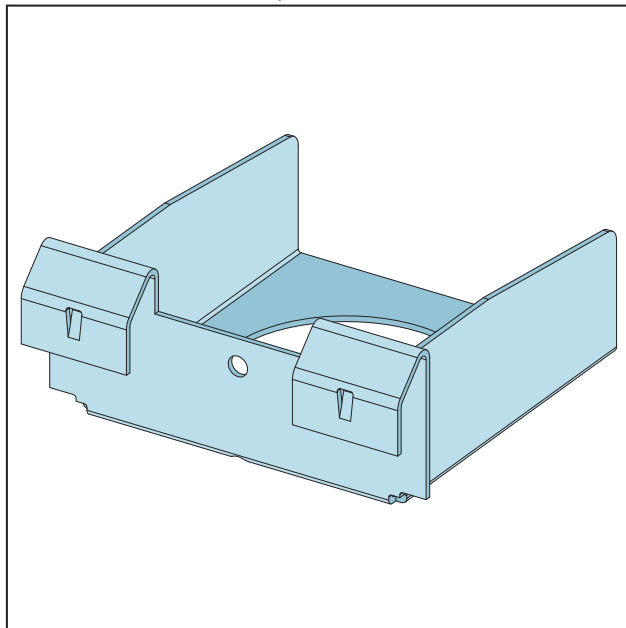

Oznaczenie	Zabezpieczający łącznik poprzeczny do CD 60-27
Opis	Do łączenia profili CD w konstrukcjach nośnych o tej samej wysokości.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Akcesoria do sufitów i ścian
Grubość materiału	0,8 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Klasa zrównoważenia	0,40 kN/Par
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	- Wsuń krzyżowy łącznik zabezpieczający w profile krzyżowe CD i wciśnij go słyszalnie w profile nośne CD w określonej odległości.
Pojemność pod obciążeniem	0,400 kN/P
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
107925	0.00	Stalowa blacha ocynkowana	100 SZT / 45 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!