
Arkusze danych produktów

Zacisk sprężynowy TPS z wkrętami do drewna FN 4,2 x 35 mm
dla 5104
Item No. 6126

Stand: 20.10.2026 | 15:48

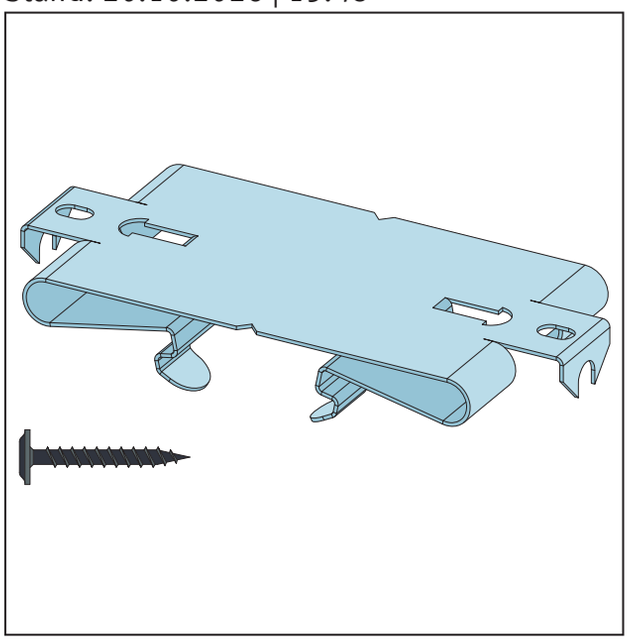

Oznaczenie	Zacisk sprężynowy TPS z wkrętami do drewna FN 4,2 x 35 mm dla 5104
Opis	Do mocowania profili TPS-CD w systemach izolacji akustycznej pod stropami z belek drewnianych. Zawiera 200 sztuk wkrętów do drewna FN 4,2 x 35 mm (nr art. 6242) Maks. obciążenie f ≤ 0,08 kN (8kg) na zacisk sprężynowy
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Izolacja akustyczna Silencio
Grubosc materiału	0,7 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Norma testowa EN	EN 13964
Norma testowa DIN	DIN 18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Klasa zrównoważenia	0,40 kN
Reakcja na markę	A1
Pojemność pod obciążeniem	0,080 kN
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Materiał	Jednostka opakowaniowa
109714	Stalowa blacha ocynkowana	100 SZT / 45 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!