

Arkusze danych produktów


Wkręt do szybkiego montażu

FN 4,2 x 35 mm

Item No. 6242



Stand: 05.08.2026 | 07:25

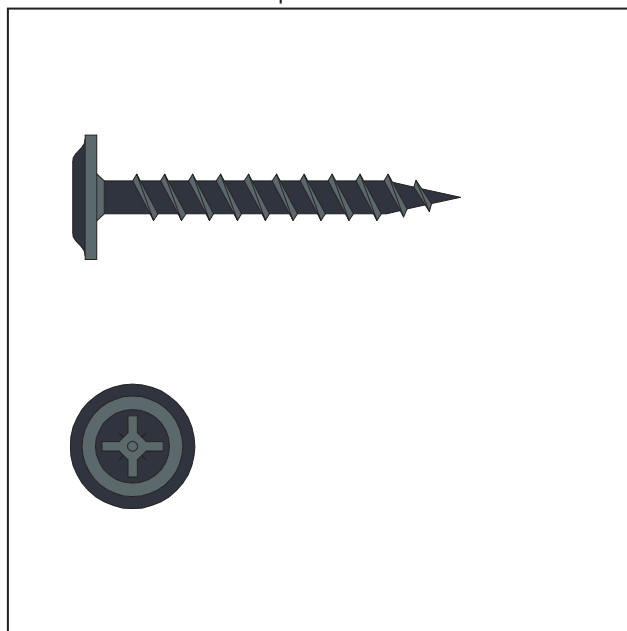

Oznaczenie	Wkręt do szybkiego montażu FN 4,2 x 35 mm
Opis	Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych FN z łbem płaskim do wieszaków i profili z blachy stalowej na materiałach drewno/drewno i cienkościennych profilach stalowych
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Łącznik
Norma EN	EN 14566
Standard	DIN18182-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	73181558
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
112447	0.00	Stal, fosforany	200 SZT / 600 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!