

Arkusze danych produktów


kołek udarowy

6 x 40 mm

Item No. 6248



Stand: 31.07.2026 | 09:04

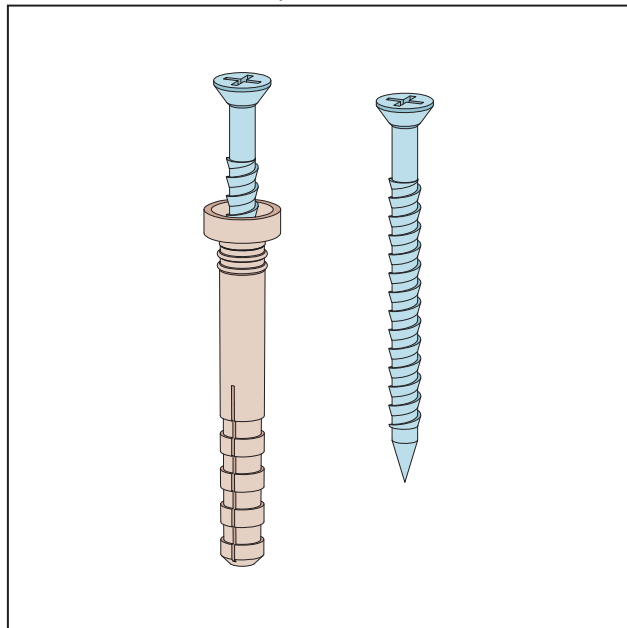

Oznaczenie	kołek udarowy 6 x 40 mm
Opis	Do montażu profili UW o średnicy wiercenia 6mm. Maksymalna grubość mocowania 12mm. Nie do zawiesznień sufitowych!
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Łącznik
Cynkowanie	zgodnie z normą
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	39259080
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
101666	0.00	Stal, ocynkowana	100 SZT / 450 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!