

Arkusze danych produktów


Profil osłonowy LED w kolorze białym

2000mm

Item No. 6524



Stand: 02.08.2026 | 04:28

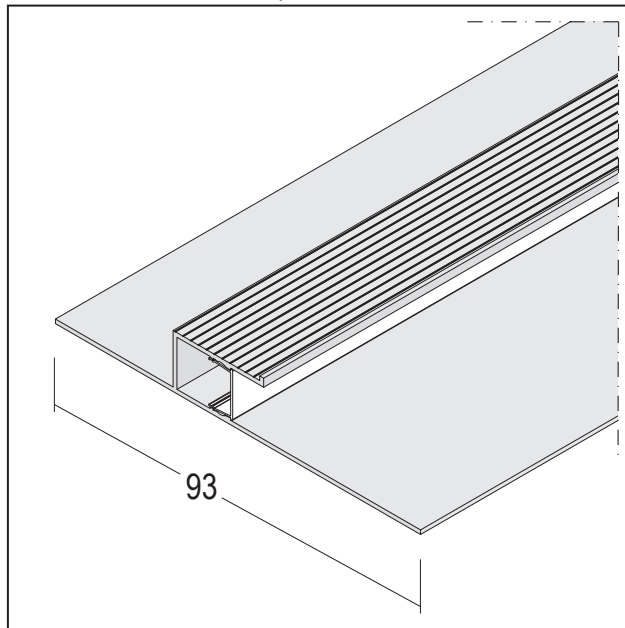

Oznaczenie	Profil osłonowy LED w kolorze białym 2000mm
Opis	Profil wewnętrzny biały z opalizowaną osłoną z tworzywa sztucznego do taśm LED. Nadaje się do pasków LED o maksymalnej szerokości 10 mm i maksymalnej mocy 20 W/m. Szyna LED bez pasków LED. Do blachy o grubości 12,5 mm
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Projekt oświetlenia LED lumino
Grubość materiału	1 mm
Szerokość produktu	93 mm
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	Profile (anodowane lub malowane proszkowo) mogą posiadać drobne zarysowania, ślady tłoczenia oraz przebarwienia na powierzchni powstałe w wyniku procesu prasowania i obróbki mechanicznej. Nie stanowi to powodu do reklamacji.
Numer taryfy celnej	76042910
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
119114	200.00	Aluminium, powlekane na biało	10 - biały	4 SZT / 400 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!