

Arkusze danych produktów


Elastyczny profil LED

2000 mm

Item No. 6544



Stand: 10.09.2026 | 20:37

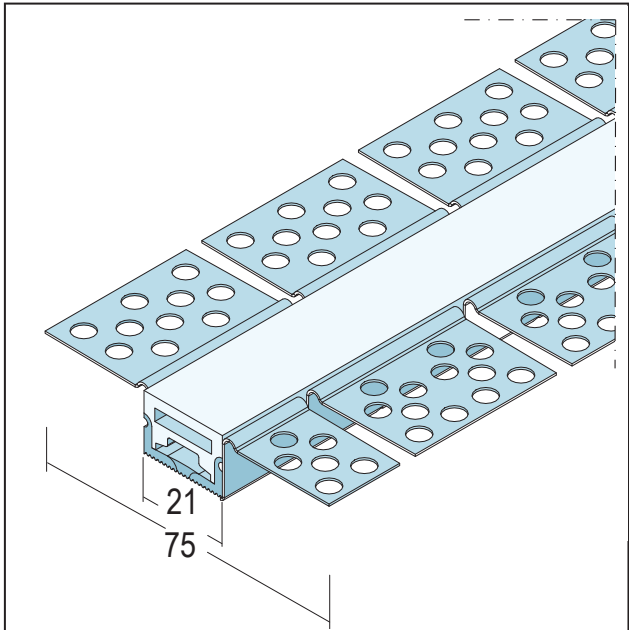

Oznaczenie	Elastyczny profil LED 2000 mm
Opis	Elastyczny profil powierzchniowy ze zintegrowaną rurką silikonową do mocowania taśm LED. Odpowiedni do taśm LED o maks. szerokości 10 mm i maks. mocy 15 W/m. Źródła światła nie wchodzą w zakres dostawy. Minimalna grubość panelu 12,5 mm
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Projekt oświetlenia LED lumino
Grubosc materiału	0,6 mm
Szerokość produktu	75 mm
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	72166190
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
120301	200.00	Stal, ocynkowana	2 SZT / 60 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!