

Arkusze danych produktów


Profil aluminiowy LED do płyt kartonowo-gipsowych

2000 mm

Item No. 6677



Stand: 02.08.2026 | 17:09

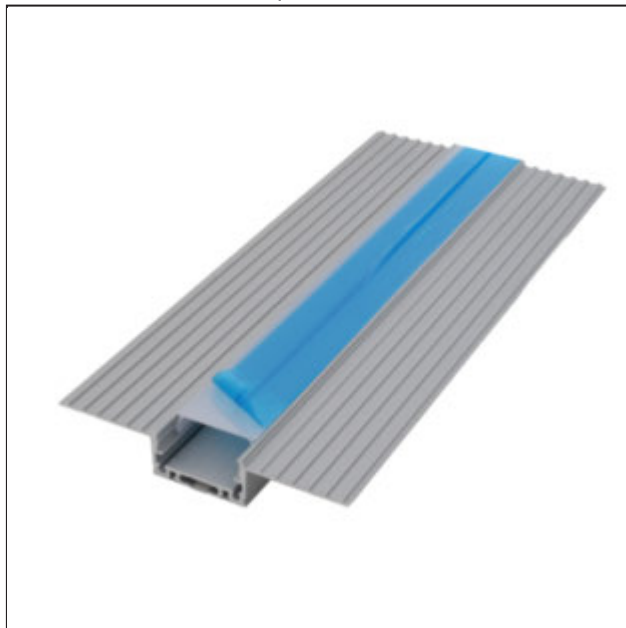

Oznaczenie	Profil aluminiowy LED do płyt kartonowo-gipsowych 2000 mm
Opis	Profil płaski LED 30 mm z aluminium z opalową osłoną z tworzywa sztucznego, przeznaczony do montażu w ścianach i sufitach z płyt gipsowo-kartonowych, do wbudowania na równi z powierzchnią w płytach gipsowo-kartonowych o grubości co najmniej 12,5 mm. Nadaje się do taśm LED o maksymalnej szerokości 21 mm i mocy maksymalnej 20 W/m, nadaje się również do stosowania z dwiema taśmami LED o szerokości 10 mm w celu uzyskania większej wydajności świetlnej.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Projekt oświetlenia LED lumino
Grubość materiału	1,5 mm
Szerokość produktu	90 mm
Wysokość produktu	15,7 mm
Numer taryfy celnej	76042910
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
120432	200.00	Aluminium	4 SZT / 100 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!