



Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych
20 mm, zaokrąglony
Item No. 7426

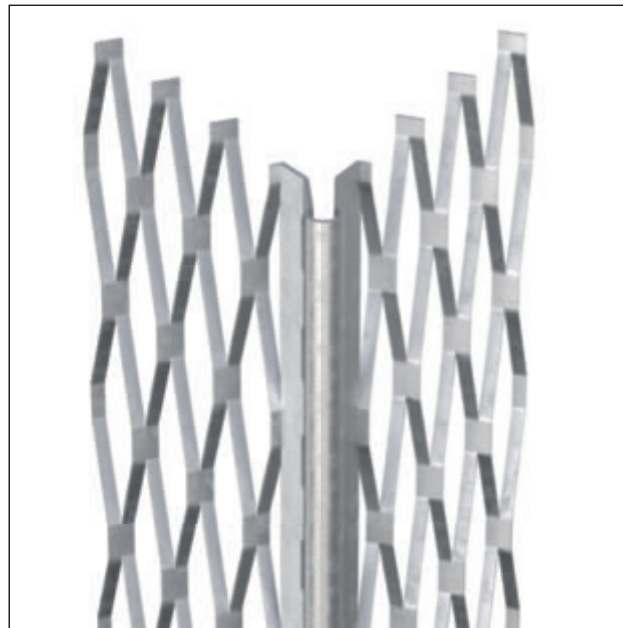

Stand: 31.07.2026 | 08:22

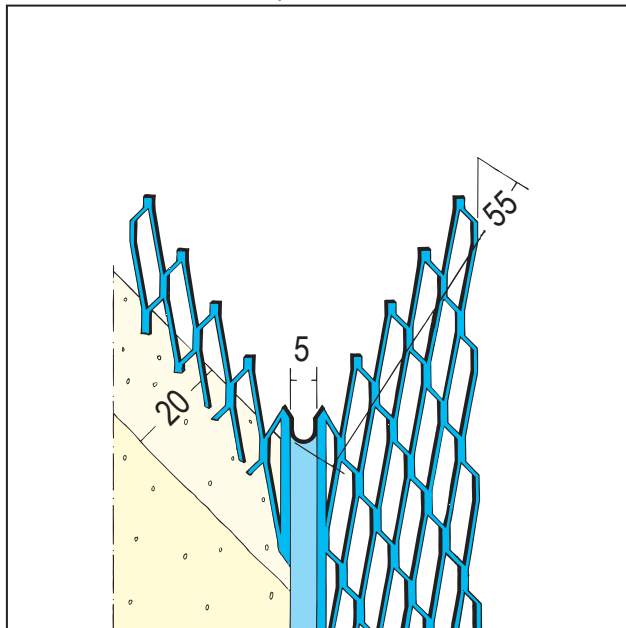

Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych 20 mm, zaokrąglony
Opis	Profil zabezpieczający krawędzie PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej nadaje się do tynków wewnętrznych o grubości od 20 mm.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złoż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	20 mm
Norma EN	EN 13658-1
Cynkowanie	Z 275
Długość nogi	55 mm
Promień zaokrąglenia	2,5 mm
Zakres zastosowania	Profil został opracowany specjalnie dla szkół i przedszkoli i spełnia wytyczne i wymagania ustawowych przepisów zapobiegania wypadkom.
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	Opracowany specjalnie dla szkół i przedszkoli. Spełnia wytyczne i wymagania ustawowych przepisów zapobiegania wypadkom (patrz informacje techniczne).
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	73269060
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
102491	300.00	20 mm	Stal, ocynkowana	25 LISTWA / 72 KAR

Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych

20 mm, zaokrąglony

Item No. 7426



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!