



Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych
od 10 mm, powierzchnia/narożnik
Item No. 7571

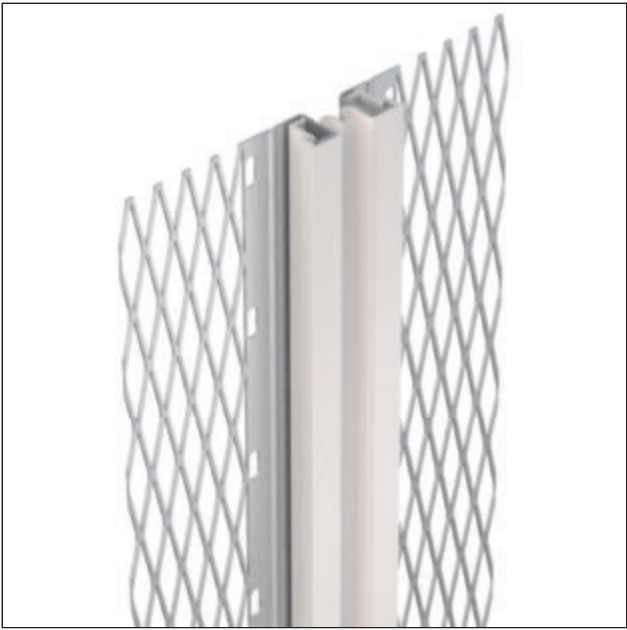

Stand: 31.07.2026 | 08:14

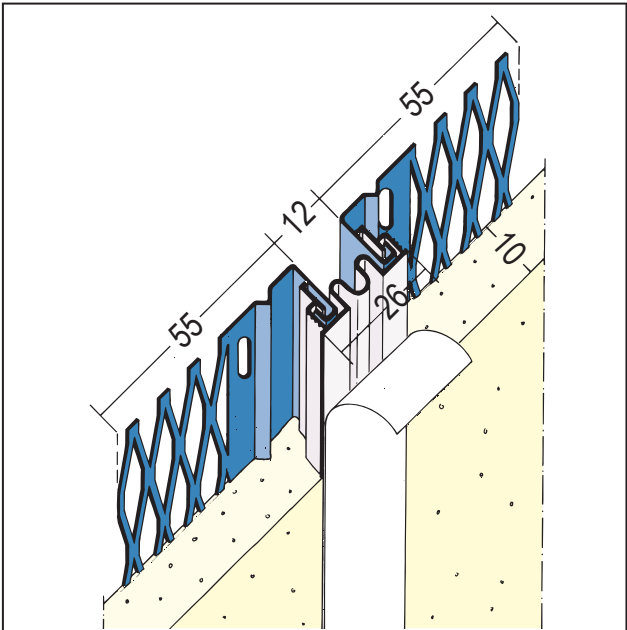

Oznaczenie	Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych od 10 mm, powierzchnia/narożnik
Opis	Profil dylatacyjny PROTEKTOR wykonany ze stali nierdzewnej, a część środkowa z miękkiego PCV nadaje się do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego o grubości od 10 mm, do stosowania na powierzchniach i w narożnikach wewnętrznych. Na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach, wyłącznie do użytku pionowego. Część środkowa z PCV może być używana tylko w ograniczonym zakresie z odpowiednimi Powłoki zostały poprawione. Dopuszczenie producenta powłoki jest wymagane. Po tynkowaniu listwę zabezpieczającą spoiny nacina się z obu stron, najlepiej nożem z zakrzywionym ostrzem i usuwa. Uwaga: nie nacinaj zbyt głęboko rozciągliwej części.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile wspólne
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu, Tynk renowacyjny
Grubość tynku	10 mm
Norma EN	EN 13658-2
Fugenbreite	12 mm
Zmiana	Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana akceptacja producenta powłoki.
Napięcie/kompresja absorpcji ruchu	+4/-3 mm
Zakres zastosowania	Stosować wyłącznie w pozycji pionowej na powierzchniach narażonych na działanie wilgoci i wody.
Reakcja na markę	E
Przygotowanie	Połączenia profili oraz połączenia profili dylatacyjnych należy wykonać fachowo i zgodnie z odpowiednim obciążeniem. Na zewnątrz oraz w miejscach narażonych na wilgoć należy zapewnić uszczelnienie we własnym zakresie, np. za pomocą odpowiednich, kompatybilnych z systemem mas uszczelniających lub poprzez ułożenie wstępnie ściśniętych taśm uszczelniających. Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek i instrukcji montażu podanych przez producentów stosowanych uszczelniaaczy lub taśm uszczelniających. Należy również uwzględnić specyficzne dla produktu zakresy zastosowania i instrukcje montażu profilu.

Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych
od 10 mm, powierzchnia/narożnik
Item No. 7571



Ulotka

* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com
* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com
* Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Numer taryfy celnej

73269060

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
102517	300.00	10 mm	Stal nierdzewna, z powłoką PVC	10 - biały	10 LISTWA / 24 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!