

Arkusze danych produktów


Profil dylatacyjny do suchej zabudowy

od 9,5 mm GK

Item No. 8068



Stand: 31.07.2026 | 08:11

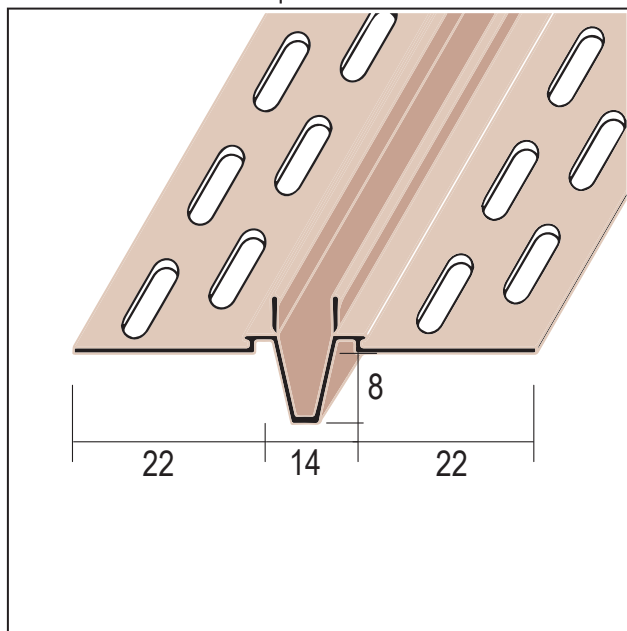

Oznaczenie	Profil dylatacyjny do suchej zabudowy od 9,5 mm GK
Opis	Profil dylatacyjny wykonany z PCV z elastycznym połączeniem w części środkowej umożliwiającym kontrolowany ruch w zakresie 9,5 mm. Pasek odrywający chroni środek przed wypełniaczem, a także służy jako prowadnica. Wymagany jest odpowiedni podkład na ścianach ognioodpornych.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	9,5 mm
Długość nogi	22 mm
Napięcie/kompresja absorpcji ruchu	+/-5 mm
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
110405	305.00	1 mm	Twarde PCV	20 LISTWA / 80 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!