



Arkusze danych produktów

Profil okapnika do izolacji termicznej
od 6 mm, aluminium
Item No. 9011

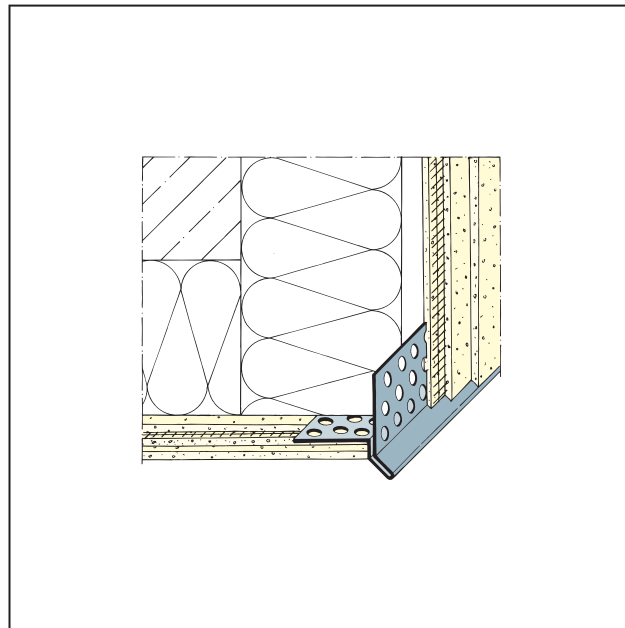

Stand: 30.07.2026 | 21:50

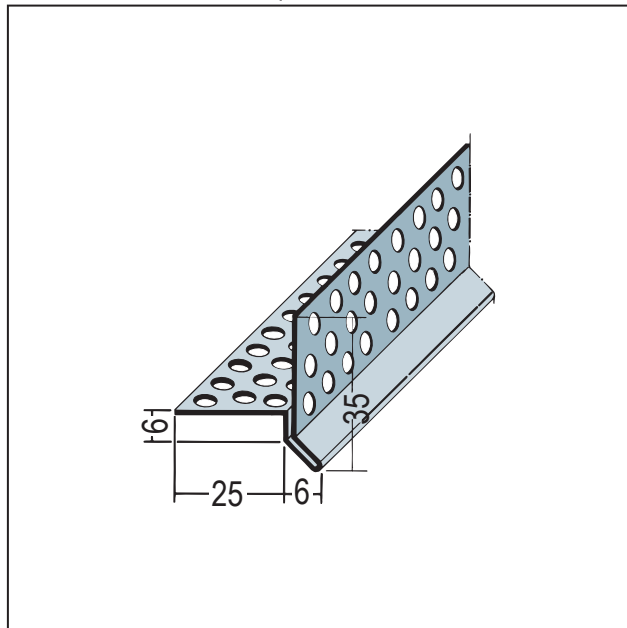

Oznaczenie	Profil okapnika do izolacji termicznej od 6 mm, aluminium
Opis	Profil okapnikowy PROTEKTOR do tworzenia czystego wykończenia izolowanych konstrukcji poddaszy lub podwarstwy balkonowej.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile przyłączeniowe i końcowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu
Grubość tynku	6 mm
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	76042990
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
101936	250.00	6 mm	Naturalne aluminium	20 LISTWA / 47 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!