

Arkusze danych produktów



Podstawowy profil rynny do systemów ETICS

100 mm, aluminium

Item No. 90610



Stand: 30.07.2026 | 21:32

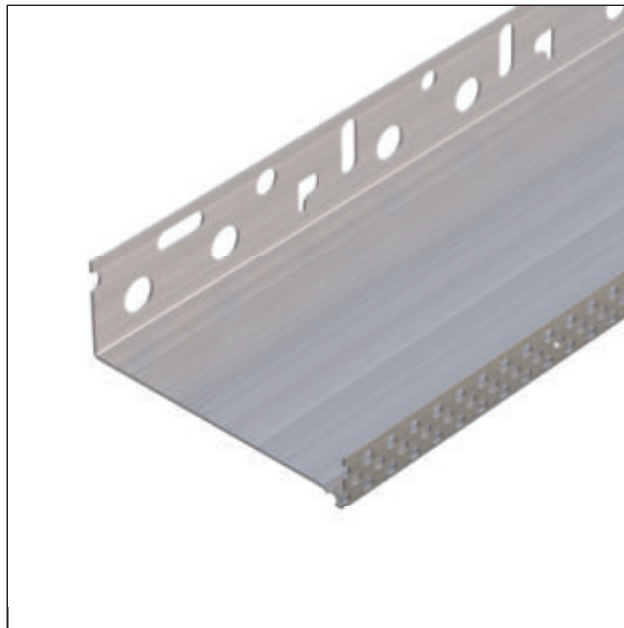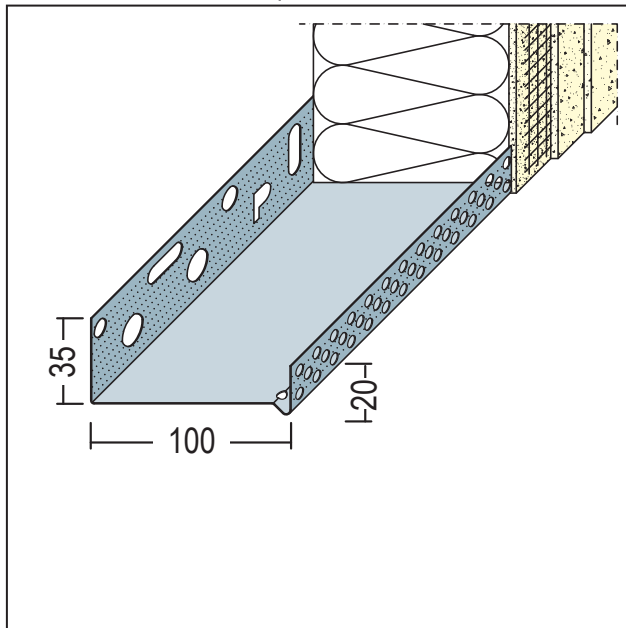

Oznaczenie	Podstawowy profil rynny do systemów ETICS 100 mm, aluminium
Opis	Odpowiedni jest profil bazowy PROTEKTOR wykonany z aluminium dla systemów WDV.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile podstawowe
Grubość materiału	0,6 mm
Grubość izolacji	100 mm
Wysokość produktu	35 mm
Uwagi	Instrukcje Instalacji: Dolną część zestawu z nogą mocującą należy przyłożyć do górnej krawędzi płyty izolacyjnej, która przebiega równoległe do złącza lub łóżyska ślizgowego w budynku i lekko pokryć klejem. W dolnej części ułożony jest pasek styropianu o grubości ok. 8 mm z taśmą dociskową. Na listwę styropianu nakładamy profil bazowy i mocujemy go do podłoża. Po ułożeniu płyt izolacyjnych należy przymocować perforowany profil zatrzaskowy. Rozmieść pręty profilowe przesunięte względem siebie. Podstawy i perforowane profile zatrzaskowe dostosowane są do budynków otynkowanych organicznie i mineralnie.
Numer taryfy celnej	76042990
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
108783	250.00	Naturalne aluminium	10 LISTWA / 63 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!