

Arkusze danych produktów



Profil krawędziowy do suchej zabudowy

1 mm, zaokrąglony

Item No. 9079



Stand: 30.07.2026 | 21:22

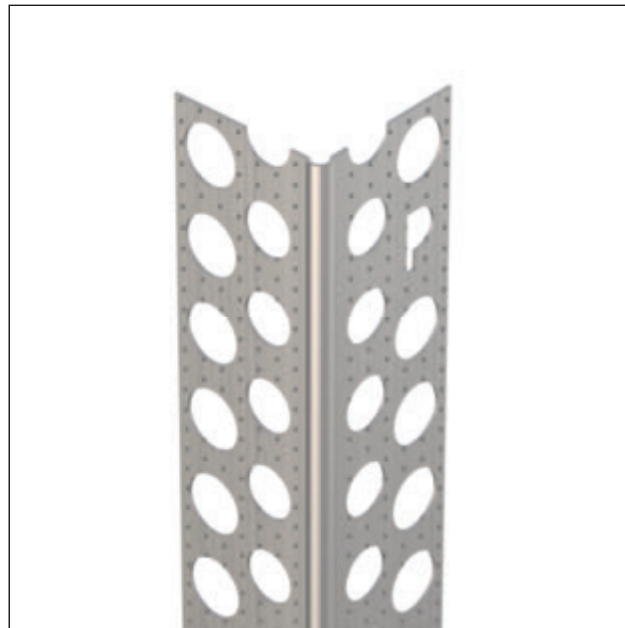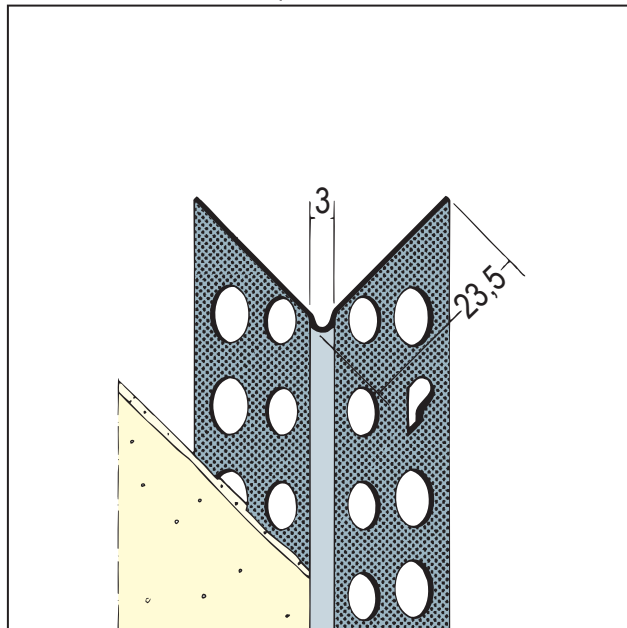

Oznaczenie	Profil krawędziowy do suchej zabudowy 1 mm, zaokrąglony
Opis	Odpowiedni jest profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany z aluminium do wypełniania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Rodzaje zapraw	Tynk gliniany, Tynk izolacyjny, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Zaprawa mocująca
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,4 mm
Norma EN	EN 14353
Reakcja na markę	A1
Podstawa materiałowa	Z trójwymiarową strukturą powierzchni zapewniającą większą stabilność profilu i lepsze osadzanie tynku.
Temperatura obróbki	Z trójwymiarową strukturą powierzchni zapewniającą większą stabilność profilu i lepsze osadzanie tynku.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe place budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	76042990
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
106952	200.00	1 mm	Naturalne aluminium	50 LISTWA / 136 WIĄZKA
106950	250.00	1 mm	Naturalne aluminium	50 LISTWA / 136 WIĄZKA
106953	275.00	1 mm	Naturalne aluminium	50 LISTWA / 136 WIĄZKA
106954	300.00	1 mm	Naturalne aluminium	50 LISTWA / 136 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do suchej zabudowy

1 mm, zaokrąglony

Item No. 9079



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!