



Arkusze danych produktów

Profil końcowy do izolacji termicznej do wentylacji dachowej
od 13 mm
Item No. 9224

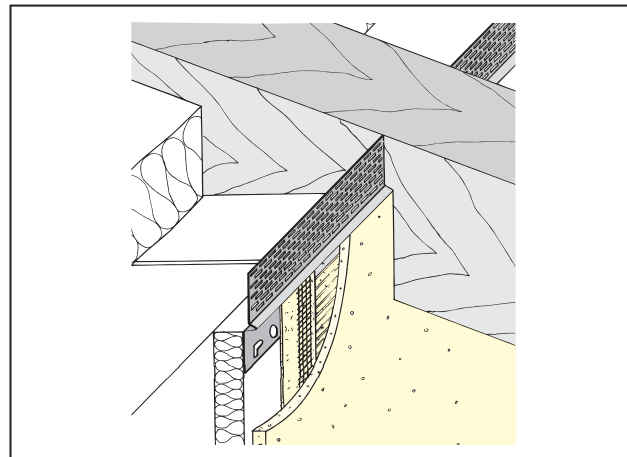

Stand: 30.07.2026 | 20:27

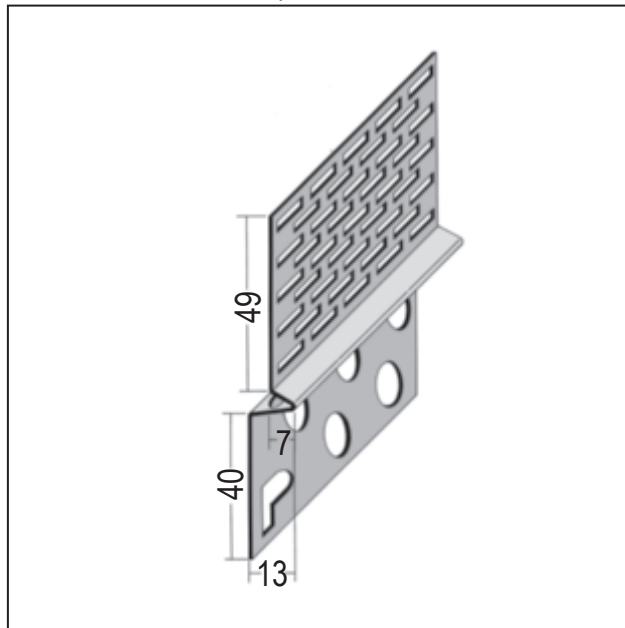

Oznaczenie	Profil końcowy do izolacji termicznej do wentylacji dachowej od 13 mm
Opis	Profil końcowy PROTEKTOR wykonany z aluminium w kolorze białym Warstwa bazowa, do montażu pomiędzy krokwie do wentylacji dachowej zgodnej z normą DIN. Do montażu na izolacji. Przekrój wentylacyjny: 207 cm ² /mb.
Gama produktów	Tynki zewnętrzne Izolacja termiczna Profile wentylacyjne
Kategoria produktu	Profile końcowe Profile przyłączeniowe i końcowe Profil okapowy Profile mocowań Specjalne formy wentylacyjne
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu
Grubość tynku	13 mm
Przekrój wentylacji	207 cm ² /lfm.
Numer taryfy celnej	76042990
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
101992	250.00	13 mm	Aluminium, z białą powłoką gruntującą	10 - białe	20 LISTWA / 70 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!