

Arkusze danych produktów



Profil krawędziowy do suchej zabudowy

1 mm, zaokrąglony

Item No. 9278



Stand: 30.07.2026 | 20:21

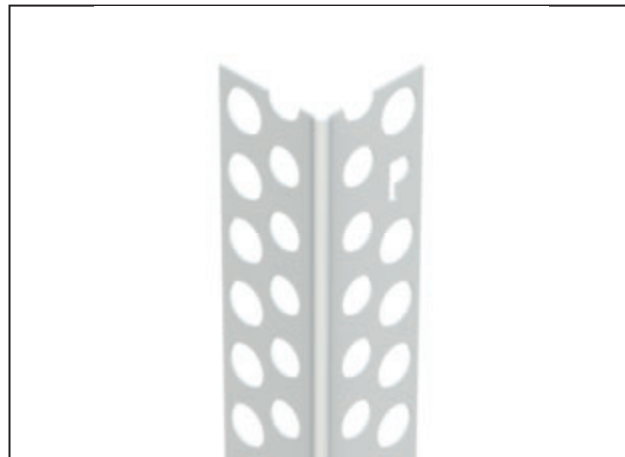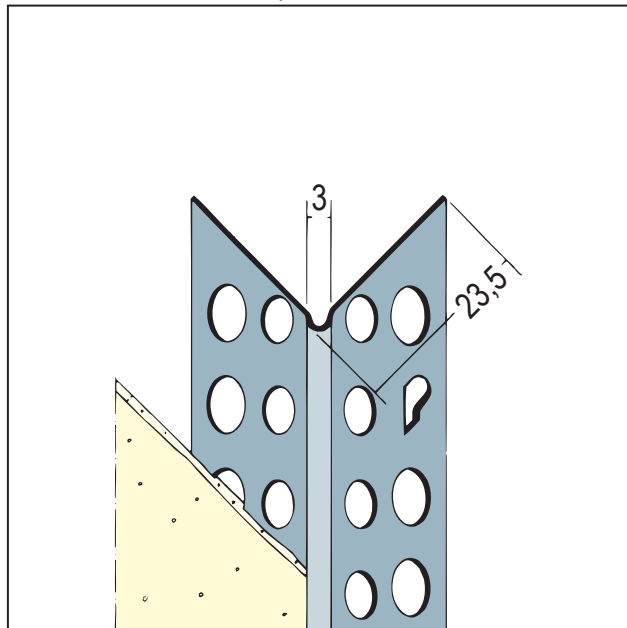

Oznaczenie	Profil krawędziowy do suchej zabudowy 1 mm, zaokrąglony
Opis	Profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany z aluminium z białą powłoką podkładową do wypełniania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych, jako dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, szczególnie dla tynków o konsystencji pasty, takich jak tynki silikonowe, kolorowe kamienie lub tynki na bazie żywic syntetycznych.
Gama produktów	Obszary wilgotne Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Pomieszczenia wilgotne domowe (do W2-I) Profile szpachlowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu
Grubość tynku	1 mm
Norma EN	EN 14353
Zakres zastosowania	Do pomieszczeń wilgotnych o klasie oddziaływania wody do W2-I.
Reakcja na markę	E
Numer taryfy celnej	76042990
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
102032	250.00	1 mm	Aluminium, z białą powłoką gruntującą	10 - biały	50 LISTWA / 126 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!